



# KONAN

## MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

# Índice de Contenidos

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Equipamiento para Taller              | 03 |
| Herramientas Manuales                 | 12 |
| Compresores y Herramientas Neumáticas | 16 |
| Elevación y Carga                     | 21 |
| Pistolas y Equipos para Pintar        | 24 |
| Herramientas para Construcción        | 30 |
| Jardinería                            | 33 |
| Herramientas a Explosión              | 36 |
| Herramientas Eléctricas               | 41 |
| Soldadoras y Máscaras Fotosensibles   | 46 |
| Taladros de Banco y Pie               | 51 |
| Morsas, Cables y Cadenas              | 54 |
| Aparejos manuales y cabrestantes      | 61 |



# KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

## Equipamiento para Taller



TKCC/2

## Criquet Carro Para 2 Tns. Portátil

Altura mínima: 130 mm.  
Altura máxima: 345 mm.  
Largo: 480 mm  
Peso: 9,6 Kg.

CAPACIDAD  
**2TNS**



TKCC/2P

## Criquet Carro p/ 2 Tns. Portátil con Maletín

Altura mínima: 130 mm.  
Altura máxima: 345 mm.  
Largo: 480 mm  
Peso: 9,6 Kg.

CAPACIDAD  
**2TNS**



TKCC/2CP

## Criquet Carro 2 Tns Extra Chato Competicion 70 Mm

Extra chato - bajo perfil  
Competición 70 mm

CAPACIDAD  
**2TNS**



TKCZ

## Criquet Carro Autoelevador 4 Tns.

Altura mínima: 70 mm.  
Altura máxima: 435 mm.  
Para Autoelevador

CAPACIDAD  
**4TNS**



TKCC/3A

## Criquet Carro Para 3.0 Tns Aluminio

Hecho en aluminio  
Doble bomba  
Mayor velocidad

CAPACIDAD  
**3TNS**



TKCC/3C

## Criquet Carro Para 3.0 Tns Corto

3 Tns de Carga Máxima  
Súper Confortable  
Máxima durabilidad  
Calidad certificada

CAPACIDAD  
**3TNS**



TKCC/3EC

## Criquet Carro Para 3.0 Tns Extrachato

Extra chato para bajo perfil  
3 Tns de Carga Máxima  
Altura mínima: 85mm

CAPACIDAD  
**3TNS**



TKCC/3M

## Criquet Carro Para 3.0 Tns Portátil Mediano

Portátil  
Ruedas giratorias  
Máxima durabilidad  
Calidad certificada

CAPACIDAD  
**3TNS**



TKCBT/2

## Criquet Botella Telescópico 2 Tns.

Altura mínima: 150 mm.  
Elevación del pistón: 160 mm.  
Altura registro: 60 mm.  
Altura total: 370 mm.

CAPACIDAD  
**2TNS**



TKCBT/4

## Criquet Botella Telescópico 4 Tns.

Altura mínima: 160 mm.  
Elevación del pistón: 170 mm.  
Altura registro: 60 mm.  
Altura total: 390 mm.

CAPACIDAD  
**4TNS**



TKCBT/6

## Criquet Botella Telescópico 6 Tns.

Altura mínima: 215 mm.  
Elevación del pistón: 270 mm.  
Altura total: 485 mm.

CAPACIDAD  
**6TNS**



TKCBN/20

## Criquet Botella Neumático Para 20 Tns.

Altura mínima: 265 mm.  
Elevación: 165 mm.  
Altura máxima: 510 mm.  
Peso: 18 Kg.

CAPACIDAD  
**20TNS**



TKCBN/30

## Criquet Botella Neumático Para 30 Tns.

Altura mínima: 280 mm.  
Elevación: 190 mm.  
Altura máxima: 470 mm.  
Peso: 25 Kg.

CAPACIDAD

**30TNS**



TKCB/2

## Criquet Botella Reforzado 2 Tns.

Altura mínima: 181 mm.  
Elevación del pistón: 116 mm.  
Altura registro: 48 mm.  
Altura total: 345 mm.

CAPACIDAD

**2TNS**



TKCB/4

## Criquet Botella Reforzado 4 Tns.

Reforzado  
Calidad certificada  
Máxima durabilidad

CAPACIDAD

**4TNS**



TKCB/5

## Criquet Botella Reforzado 5 Tns.

Altura mínima: 216 mm.  
Elevación del pistón: 127 mm.  
Altura registro: 70 mm.  
Altura total: 413 mm.

CAPACIDAD

**2TNS**



TKCB/8

## Criquet Botella Reforzado 8 Tns.

Altura mínima: 230 mm.  
Elevación del pistón: 147 mm.  
Altura registro: 80 mm.  
Altura total: 457 mm.

CAPACIDAD

**2TNS**



TKCB/12

## Criquet Botella Reforzado 12 Tns.

Altura mínima: 230 mm.  
Elevación del pistón: 155 mm.  
Altura registro: 80 mm.  
Altura total: 465 mm.

CAPACIDAD

**12TNS**



TKCB/15

## Criquet Botella Reforzado 15 Tns.

Altura mínima: 230 mm.  
Elevación del pistón: 150 mm.  
Altura registro: 80 mm.  
Altura total: 460 mm.

CAPACIDAD

**15TNS**



TKCB/20

## Criquet Botella Reforzado 20 Tns.

Altura mínima: 242 mm.  
Elevación del pistón: 150 mm.  
Altura registro: 60 mm.  
Altura total: 452 mm.

CAPACIDAD

**20TNS**



TKCB/30

## Criquet Botella Reforzado 30 Tns.

Altura mínima: 285 mm.  
Elevación del pistón: 180 mm.  
Altura total: 465 mm.

CAPACIDAD

**30TNS**



TKCB/50

## Criquet Botella Reforzado 50 Tns.

Altura mínima: 300 mm.  
Elevación del pistón: 180 mm.  
Altura total: 480 mm.

CAPACIDAD

**50TNS**



TKCB/100

## Criquet Botella Reforzado 100 Tns.

Altura mínima: 335 mm.  
Elevación del pistón: 180 mm.  
Altura total: 515 mm.

CAPACIDAD

**100TNS**



TKCT/1

## Criquet Tijera Para 1 Tns.

Reforzado  
Calidad certificada  
Máxima durabilidad

CAPACIDAD

**1TNS**



TKSCC/1000

## Saca Caja Carro Para 1 Tns.

Altura mínima: 210 mm.  
Altura máxima: 780 mm.

HASTA  
**1000 KG**



TKSCC/1500

## Saca Caja Carro 1500 Kgs.

Altura mínima: 230 mm.  
Altura máxima: 890 mm.

HASTA  
**1500 KG**



TKSCPL/500

## Saca Caja de Pie 500 Kg.

Altura mínima: 1260 mm.  
Altura máxima: 1475 mm.

HASTA  
**500 KG**



TKSCP/1000

## Saca Caja Pie Teles. Para 1000 Kg.

Altura mínima: 855 mm.  
Altura máxima: 1845 mm.

HASTA  
**1000 KG**



TK/BM

## Banco de Motor Para 570 Kg.

Máxima durabilidad  
Calidad certificada  
Capacidad 570 Kg  
Súper comfortable

HASTA  
**570 KG**



TK/BMP

## Banco de Motor Pesado 700 Kg.

Máxima durabilidad  
Calidad certificada  
Capacidad 700 Kg  
Súper comfortable

HASTA  
**700 KG**



TKGP/2

## Guinche Pluma 2 Tns. Plegable

Altura máxima: 1750 mm.  
Largo total: 1800 mm.  
Ancho: 545 mm.  
Altura: 1568 mm.

CAPACIDAD

**2TNS**



TKBGP

## Balancin Guinche Pluma de 680 Kg.

Máxima durabilidad  
Calidad certificada

HASTA

**680KG**



TKC/40P

## Camilla de 40" de Pvc

Tamaño: 1000 x 475 x 128 mm.  
Peso: 5 Kg.  
Súper comfortable  
Hecha en PVC

CAPACIDAD

**140KG**



TKS/1C

## Silla Móvil con Cajón y Bandeja

Tamaño: 440 x 360 x 365 mm.  
Peso: 5 Kg.  
Súper comfortable

CAPACIDAD

**90KG**



TCAB/2

## Caballote a Cremallera de 2 Tns

El estilo "cremallera" permite un ajuste fino y extracción rápido del equipo.  
Construcción de marco unificado.  
Columna de acero sólido.  
Silla gande.

CAPACIDAD

**2TNS**



TCAB/3

## Caballote a Cremallera de 3 Tns

El estilo "cremallera" permite un ajuste fino y extracción rápido del equipo.  
Construcción de marco unificado.  
Columna de acero sólido.  
Silla gande.

CAPACIDAD

**3TNS**



TKBE

## Batea Para Lavado de Piezas 75 Litros

Modelo Nuevo!

CAPACIDAD

75LTS



TKMP/10

## Multiplicador de Fuerza En Maletin

\*En Maletin



TKAP

## Arenadora Portátil de 76 Litros

CAPACIDAD

76LTS



TKEPL/5

## Extractor de Poleas Hidraulico Profesional 5 Tn

Manija giratoria 360°  
Bomba integrada  
3 Garras  
Uso Profesional

CAPACIDAD

5TNS



TKEPL/10

## Extractor de Poleas Hidraulico Profesional 10 Tn

Manija giratoria 360°  
Bomba integrada  
3 Garras  
Uso Profesional

CAPACIDAD

10TNS



TKE/4

## Expansor Hidráulico Para 4 Tns.

Cantidad de piezas: 15

CAPACIDAD

4TNS



TKE/10

## Expansor Hidráulico Para 10 Tns.

Cantidad de piezas: 14

CAPACIDAD

**10TNS**



TKDC/2

## Dobladora de Caños Hidráulica 2"

Conformadores:  
1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"

CAPACIDAD

**12TNS**



TKDC/3

## Dobladora de Caños Hidráulica 3"

Conformadores:  
1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"

CAPACIDAD

**15TNS**



# KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

## Herramientas Manuales



KVSM

## Ventosa Simple

Hecha en aluminio  
Máxima durabilidad  
Calidad certificada



KVDM

## Ventosa Doble

Hecha en aluminio  
Máxima durabilidad  
Calidad certificada



KVTM

## Ventosa Triple

Hecha en aluminio  
Máxima durabilidad  
Calidad certificada



KVSP

## Ventosa Simple Plástica

Hecha en plástico  
Máxima durabilidad  
Calidad certificada



KVDP

## Ventosa Doble Plástica

Hecha en plástico  
Máxima durabilidad  
Calidad certificada



KMGF

## Martillo Galponero Forjado

Forjado  
453 gramos  
Mango de fibra de vidrio



TKKH/20

## Kit de Herramientas 1/2" 20 Piezas

Máxima durabilidad  
Calidad certificada

PIEZAS

20



TKKH/32

## Kit de Herramientas 1/2" 32 Piezas

Máxima durabilidad  
Calidad certificada

PIEZAS

32



TKKH/86

## Kit de Herramientas 1/4" y 1/2" 86 Piezas

Máxima durabilidad  
Calidad certificada

PIEZAS

86



TKKH/120

## Kit de Herramientas 1/4" 3/8" y 1/2" 120 Piezas

Máxima durabilidad  
Calidad certificada

PIEZAS

120



TKKH/150

## Kit de Herramientas 1/4" 3/8" y 1/2" 150 Piezas

Máxima durabilidad  
Calidad certificada

PIEZAS

150



KST/01

## Soporte para taladro Altura Total de 50 cms.

Altura total: 50 cms.  
Apto uso profesional  
Con yunque



**KSA/01**

## Soporte para amoladora angular de 125 mm.

Capacidad: 125 mm.  
Apto uso profesional  
Con yunque



**KMXT**

## Mezclador para taladro 100 x 10 x 600 mm



**KMXS**

## Mezclador para SDS Plus 100 x 10 x 600 mm



# KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

## Compresores y Herramientas Neumáticas



KCN/24

## Compresor de Aire 24 Litros 2 Hp

Voltaje: 220-240 V / 50 / 60Hz  
110-130V / 50 / 60Hz  
Amperio: 2.0A  
Potencia del motor: 1.5 KW  
Velocidad del motor: 2850 RPM Máx.  
Flujo de aire de entrada: 210 l / min. Max.  
Presión de trabajo: 8 bar (110 PSD) Máx.  
Tamaño del tanque: 24L (Appr.6.34 Gal)  
Nivel de ruido: 94dB



POTENCIA  
**2 HP**

KCN/50

## Compresor de aire 50 Litros 2 Hp

Voltaje: 220-240 V / 50 / 60Hz  
110-130V / 50 / 60Hz  
Amperio: 2.0A  
Potencia del motor: 1.5 KW  
Velocidad del motor: 2850 RPM Máx.  
Flujo de aire de entrada: 210 l / min. Max.  
Presión de trabajo: 8 bar (110 PSD) Máx.  
Tamaño del tanque: 50 L (Appr. 13.2 Gal)  
Nivel de ruido: 94dB



POTENCIA  
**2 HP**

KCN/100

## Compresor de aire 100 Litros 2 Hp

Voltaje: 220-240 V / 50 / 60Hz  
110-130V / 50 / 60Hz  
Amperio: 5.5A  
Potencia del motor: 2 KW  
Velocidad del motor: 2850 RPM Máx.  
Flujo de aire de entrada: 240 l / min. Max.  
Presión de trabajo: 9 bar (130 PSD) Máx.  
Número de cilindros: 2  
Tamaño del tanque: 100 L (Appr. 26.4 Gal)  
Nivel de ruido: 94dB



POTENCIA  
**2 HP**

KCE/21

## Clavadora / Engrampadora Neumática 2 en 1

Rango longitud clavos: 10 a 50 mm  
Rango longitud grampas: 16 a 40 mm  
Ancho grampas: 5,7 mm / Calibre: 18 G / Gatillo de liberación rápida para eliminar rápidamente atascos. Profundidad de conducción ajustable. Regulación de escape. Agarre súper confortable para reducir el cansancio. Sistema de seguridad de toque simple.



KCL/50

## Clavadora Neumática de 15-10 mm

Capacidad del cargador: 100 clavos  
Rango longitud clavos: 15-50 mm  
Calibre: 18 (1,25 x 1,00 mm)  
Gatillo de liberación rápida para eliminar rápidamente atascos. Profundidad de conducción ajustable. Regulación de escape. Agarre súper confortable para reducir el cansancio. Sistema de seguridad de toque simple.



KGN/128

## Engrampadora Neumática de Carga Rápida G-16

Capacidad del cargador: 120 grapas  
Rango longitud grapas: 6-16 mm  
Calibre: 21 (0,90 x 0,70 mm)  
Ancho grapa (corona): 12,8 mm  
Agarre súper confortable para reducir el cansancio. Pestillo de apertura fácil para una carga rápida y cómoda.



KGN/910

## Engrampadora Neumática de Carga Rápida 4-16 mm.



Capacidad del cargador: 180 grapas  
Rango longitud grapas: 4-16 MM  
Calibre: 22 (0,75 X 0,60 MM)  
Ancho grapa (corona): 9,10 MM  
Agarre súper confortable para reducir el cansancio.  
Pestillo de apertura fácil para una carga rápida y cómoda.



KKC/01

## Kit de Aire de 5 Piezas Para Compresor



Pistola de pintar  
Pistola lavadora  
Inflador de ruedas  
Pistola de sopletear  
Manguera de aire espiralada

PIEZAS

5

KKI/01

## Kit de Llave de Impacto C/ Accesorios

TORQUE

312 NM



- 1 Llave Hexagonal 4mm
- 1 Barra de Extensión de 1/2" X 125mm
- 10 Bocallaves de Impacto
- 1 Acople Rápido · 1 Mini Aceitera
- 1 Filtro · 1 Maletín Súper Resistente
- 1 Llave de Impacto de Alto Torque

KKI/02

## Kit Llave- Pulido- Medidor- Pistola- Accesorios

PIEZAS

27



- 1 Medidor de Presión · 1 Pistola de Aire
- 1 Llave de Impacto 1/2" · 1 Amoladora Recta 1/4"
- 1 Manguera Espiralada de 5 metros
- 5 Puntas Montadas de 1/4" + 5 de 1/8"
- 3 Bocallaves de 14/17/19mm
- 1 Maletín Reforzado · 2 Llaves de Desarme
- 4 Nipple Rápido · 1 Acople Rápido
- 1 Adaptador

KKI/03

## Kit Herramientas Neumáticas Profesional

71 PIEZAS

- 1 Llave De Impacto de 1/2"
- 1 Martillo Neumatico de 150Mm
- 1 Minitorno Neumatico de 1/4"
- 1 Llave Crique Neumatica de 1/2"
- 68 Piezas y Accesorios



PIEZAS

71

KKT/01

## Kit Pulidora Neumática con Accesorios

- 1 Amoladora Recta 1/4"
- 5 Puntas Montadas de 1/4"
- 5 Puntas Montadas de 1/8"
- 1 Maletín Reforzado
- 2 Llaves de Desarme
- 1 Nipple · 1 Adaptador de 1/8"



PIEZAS

16

KLK/01

## Kit Llave Crique 1/2" Accesorios 17 Pz



- 7 Bocallaves De Impacto
- 1 Barra De Extension De 75 Mm(3") 1/2"
- 1 Union Universal 1/2" · 2 Puntas Philips 30Mm #2/#3 · 1 Punta Plana 30Mm 5,5 Mm
- 1 Soporte Para Puntas · 1 Pote De Aceite · 1 Nipple
- 1 Maletin De Plastico Super Reforzado
- 1 Llave Crique De 1/2"

KMN/01

## Kit Martillo Neumático con Puntas



De 190 mm  
4 cinceles de alta duración

VELOCIDAD LIBRE

**3600** Golpes x Minuto

KLC/01

## Llave Crique Neumática 1/2"



Soft Grip  
Fácil Manejo  
Alta Durabilidad

VELOCIDAD LIBRE

**150 RPM**

KLI/01

## Llave de Impacto Neumática 1/2" Torque 312 Nm




Torque ajustable - 312 Nm  
Encastre de 1/2"

VELOCIDAD LIBRE

**7000 RPM**

KLO/01

## Lijadora Orbital Neumática Profesional 6"

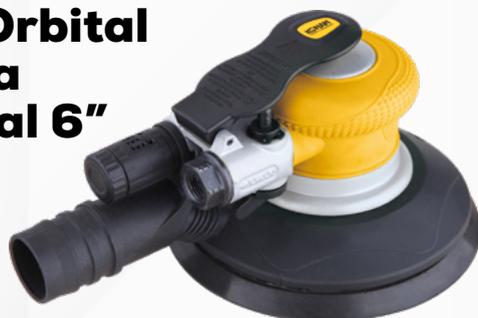

Aspiracion Central  
PAD de 6" (150 Mm)  
Velocidad De 10.500 R.p.m

VELOCIDAD LIBRE

**10500 RPM**

KMT/01

## Pulidora Neumática Tipo Matricero



Consumo de aire: 198 l/min  
Boquilla: 1/8" - 1/4"

VELOCIDAD LIBRE

**22000 RPM**

Una solución para cada necesidad.

KON/01

## Herramienta oscilatoria neumática

Velocidad Libre: 180 RPM  
Ideal para cortar y pulir  
Cuerpo de aluminio liviano

VELOCIDAD LIBRE

**180RPM**



# KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

## Elevación y Carga



KAM/1016

## Apilador Hid Manual 1000 Kg. 1.6 Mts

Altura máxima: 1,6 Mts.  
Altura plegada: 2050 mm.  
Elevación hidráulica y pedal

CAPACIDAD

**1 TNS**



KAM/1025

## Apilador Hid Manual 1000 Kg. 2.5 Mts

Altura máxima: 2,5 Mts.  
Altura plegada: 1800 mm.  
Elevación hidráulica y pedal

CAPACIDAD

**1 TNS**



KAM/2016

## Apilador Hid Manual 2000 Kg. 1.6 Mts

Altura máxima: 1,6 Mts.  
Altura plegada: 2050 mm.  
Elevación hidráulica y pedal

CAPACIDAD

**2 TNS**



KKZ/20L

## Zorra Hidráulica Para 2 Tns. P. Ancha

Ancho: 680 mm.  
Máxima durabilidad

CAPACIDAD

**2 TNS**



KKZ/20S

## Zorra Hidráulica P/ 2 Tns. P. Angosta

Ancho: 540 mm.  
Máxima durabilidad

CAPACIDAD

**2 TNS**



KKZ/30L

## Zorra Hidráulica Para 3 Tns. P. Ancha

Ancho: 680 mm.  
Máxima durabilidad

CAPACIDAD

**3 TNS**



**KKZ/30L**

## Zorra Hidráulica P/ 3 Tns. P. Angosta

Ancho: 540 mm.  
Máxima durabilidad

CAPACIDAD

**3 TNS**



**KKT/150**

## Carreta de 4 Ruedas Plegable para 150 kg

4 Ruedas  
Plegable

CAPACIDAD

**150 Kg**



**KKT/300**

## Carreta de 4 Ruedas Plegable para 300 kg

4 Ruedas  
Plegable

CAPACIDAD

**300 Kg**



# KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

## Pistolas y Equipos para Pintar



KEPA/01

## Equipo Pintar de Pie Profesional 650W

Uso ideal LATEX y SATINADOS  
Línea Profesional  
Ideal para interiores y exteriores



POTENCIA

650 W

KEP/800

## Equipo de Pintar 800 Watts

Uso ideal SINTETICOS  
Con 2 recipientes  
Kit de repuestos  
Incluye accesorios  
Con Variador de Potencia  
Fácil de usar y portátil



POTENCIA

800 W

KPP/01

## Aerografo 0.5 Mm.

Adecuado para:  
Trabajos generales de dibujo  
Modelos de plástico artesanales  
Uso estudiantes de arte



PULVERIZADOR

0.5MM

KPP/02

## Pistola de Pintar Succión 1.8 Mm. Alta Performance

Alta performance  
Calidad certificada



PULVERIZADOR

1.8MM

KPP/03

## Pistola de Pintar Gravedad 1.7 Mm. 600 Ml.

Alta performance  
Calidad certificada



PULVERIZADOR

1.7MM

KPP/04

## Pistola de Pintar Tipo Gravedad 0.5 Mm

Alta performance  
Calidad certificada



PULVERIZADOR

0.5MM

KPP/05

## Pistola de Pintar Grav C/Tolva 5Lts 4/6/8 Mm

Alta performance  
Calidad certificada

CON TOLVA

5 LTS



KPP/06

## Pistola de Pintar Tipo Succión 1.4 Mm.

Alta performance  
Calidad certificada

PULVERIZADOR

1.4MM



KPP/07

## Pistola de Pintar Gravedad HVLP 1.7 Mm.

Alta performance  
Calidad certificada

PULVERIZADOR

1.7MM



KPP/08

## Pistola de Pintar Gravedad HVLP 0.8Mm

Alta performance  
Calidad certificada

PULVERIZADOR

0.8MM



KPP/09

## Pistola de Pintar Gravedad 1.4 Mm.

Alta performance  
Calidad certificada

PULVERIZADOR

1.4MM



KPP/10

## Pistola para Revestimientos

Alta performance  
Calidad certificada



KPP/11

## Pulverizador Tacho Metálico

Alta performance  
Calidad certificada



KPP/12

## Pistola de Pintar Hvlp 1.4 Mm. 1 Lts

Alta performance  
Calidad certificada

PULVERIZADOR  
1.4MM



KPA/01

## Pistola Arenadora

Alta performance  
Calidad certificada



KPV/01

## Pistola Desempolvadora

Alta performance  
Calidad certificada



KPV/03

## Pistola Desempolvadora Con Pico

Alta performance  
Calidad certificada



KPG/01

## Pistola para Aplicación Poliuretano

Alta performance  
Calidad certificada



KMP/01

## Medidor de Presión Digital

Calidad certificada

DISPLAY  
**1.4 LCD**



KMP/02

## Mide/Infla de Presión Tipo Pistola

Alta performance  
Calidad certificada



KMP/03

## Medidor de Presión con Aguja

Medidor con Aguja  
Calidad certificada



KME/7.5

## Manguera Espiralada 7.5 Metros

Alta performance  
Calidad certificada

LARGO  
**7.5MTS**



KME/15

## Manguera Espiralada 15 Metros

Alta performance  
Calidad certificada

LARGO  
**15 MTS**



KAF/02

## Filtro Regulador c/ Lubricador

CON MANÓMETRO

max 135 PSI 9.5 Bar 0-140 PSI 0-10 Bar mm 1/4"



KAF/01

## Filtro Regulador



135 PSI  
9.5 Bar



0-140 PSI  
0-10 Bar



1/4"



KAL/03

## Mini Lubricador

Construcción de latón macizo  
Terminales macho y hembra bsp 1/4"  
Provee constante lubricante para  
Herramientas de aire  
Máxima presión operativa de 8.0 Bar  
Longitud total de 55 mm



# KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

## Herramientas Para Construcción



KCC/600

## Cortadora de cerámicos profesional 600 x 12 mm

Base de aluminio y piezas de apoyo  
Cortes de hasta 12 mm de espesor  
Diámetro de la barras cromadas: 15 mm  
Tamaño de la lámina: 6,8,10mm  
Máxima longitud de trabajo: 600 mm  
Máximo corte diagonal: 425 mm



MAX. LONG. TRABAJO

600 mm.

KCCB/600

## Cortadora de cerámicos de uso intensivo 600 x 12 mm

Para cortes paralelos  
Cortes de hasta 12 mm de espesor  
Ancho de la base de metal: 200 mm  
Longitud máxima del corte: 600 mm.  
Diámetro de la varilla cromadas: 19 mm  
Espesor de la base: 1.8 mm.  
Cuchillas de corte reemplazables: 16\*6\*3 mm



MAX. LONG. TRABAJO

600 mm.

KCCP/600

## Cortadora de cerámicos profesional 600 mm x 14 mm

Base de aluminio y piezas de apoyo  
Cortes de hasta 14 mm de espesor  
Diámetro de la barras cromadas: 16 mm  
Tamaño de la lámina: 6,8,10mm  
Máxima longitud de trabajo: 600 mm  
Manija TPR doble para corte cómodo



MAX. LONG. TRABAJO

600 mm.

KCCP/600M

## Cortadora de cerámicos profesional 600 mm x 14 mm

Base de aluminio y piezas de apoyo  
Cortes de hasta 14 mm de espesor  
Diámetro de la barras cromadas: 16 mm  
Tamaño de la lámina: 6,8,10mm  
Máxima longitud de trabajo: 600 mm  
Manija TPR doble para corte cómodo



MAX. LONG. TRABAJO

600 mm.

KCCP/900

## Cortadora de cerámicos de uso intensivo 900 x 14 mm

Para cortes paralelos y angulares  
Para azulejos de pared y piso  
Cortes de hasta 14 mm de espesor  
Longitud máxima del corte: 900 mm.  
Cuchillas de corte reemplazables: 22\*6\*10.5 mm



MAX. LONG. TRABAJO

900 mm.

KRC/16

## Rueda de marcación p/ cortadora 600 MM

Máxima durabilidad  
Calidad certificada



KRC/22

## Rueda de marcación p/ cortadora 900 MM

Máxima durabilidad  
Calidad certificada



KLL/6P

## Lápiz Para Cortadora 6 Mm. Para Cortadora de Ceramica

Máxima durabilidad  
Calidad certificada



KLL/8P

## Lápiz Para Cortadora 8 Mm. Para Cortadora de Ceramica

Máxima durabilidad  
Calidad certificada



KLL/10P

## Lápiz Para Cortadora 10 Mm. Para Cortadora de Ceramica

Máxima durabilidad  
Calidad certificada



KRF/01

## Revocadora Neumatica Konan

**REVOCA FÁCIL**



Su utilización es similar a la de una pala, de forma muy simple se recoge el cemento con la tolva y con la ayuda del compresor de aire, el mismo es "expulsado" a través de las ranuras inferiores sobre la superficie a rellenar, realizando movimientos verticales de forma muy sencilla.

- Fácil de Lavar
- Súper Confortable
- Fácil de Usar

# KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

## Jardinería



KPS-1.5L

## Pulverizador Manual 1.5 Lts

Máxima durabilidad  
Calidad certificada

CAPACIDAD

**1.5 LTS**



KPM-5L

## Pulverizador Manual 5 Lts

Máxima durabilidad  
Calidad certificada

CAPACIDAD

**5 LTS**



KPM-8L

## Pulverizador Manual 8 Lts

Máxima durabilidad  
Calidad certificada

CAPACIDAD

**8 LTS**



KPM-18L

## Pulverizador Manual 18 Lts

Máxima durabilidad  
Calidad certificada

CAPACIDAD

**18 LTS**



KPC-12

## Pulverizador Manual con Carrito 12 Lts

Máxima durabilidad  
Calidad certificada

CAPACIDAD

**12 LTS**



KER/01

## Enrollador de Manguera Profesional

Con accesorios  
y manija

Máxima durabilidad  
Calidad certificada



KER/02

## Enrollador de Manguera Profesional

Con accesorios

Máxima durabilidad  
Calidad certificada



# KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

## Herramientas a Explosión



[konanmyh](#)

KDE/52P

## Desmalezadora 2.5 Hp 1.65 KW / 6500-7000 RPM

Motor monocilíndrico  
Desplazamiento de 52 cc.  
Tanque de combustible de 1200 ml  
Refrigeración por aire  
Accesorios incluidos: Cuchilla 3T - Cabezal para tanza nylon - Cinturon/correa - Kit de herramientas



DESPLAZAMIENTO

52 CC.

POTENCIA DEL MOTOR

2.5 HP

KDE/4152

## Desmalezadora 4 en 1 de 52 cc.

Multi-función 4 en 1:  
Desmalezadora - Motosierra  
Bordeadora - Corta-cercos  
Incluye: (1) Cuchilla 3T - (1) Cabezal de corte de nylon - (1) Cabezal motosierra 12" 3/8 - (1) Cinturón de un solo gancho y un solo hombro - Kit de herramientas - (1) Olla de mezcla



POTENCIA DEL MOTOR

1.65 Kw

KME/52

## Motosierra de 3.0 Hp 2.2 KW / 7000 RPM

2.2 kw / 7000 rpm  
Desplazamiento de 52 cc.  
Tanque de combustible de 1200 ml  
Refrigeración por aire  
Con cadena y barra de 20", 0.325.



DESPLAZAMIENTO

52 CC.

POTENCIA DEL MOTOR

3 HP

KCCE/23

## Cortacercos a Explosión 22.5 CC / 0.65 Kw

Longitud de hoja: 550 mm.  
Sistema de encendido c.d.i.  
Tanque de 0.4 lts  
Desplazamiento: 22.5 cc  
Hoja recíproca de doble cara



POTENCIA DEL MOTOR

0.65 Kw



7 798383 392254

KHY/52

## Hoyadora 2,2 HP / 52 cc

Potencia del motor:  
1.65 kw / 7000 r / min  
Capacidad del tanque de combustible: 1200 ml  
Tamaño de la broca de tierra:  
200 mm de diámetro, 80 cm de longitud  
Potencia del motor:  
1.65 kw / 7000 r / min



POTENCIA DEL MOTOR

2.2 HP

KMB/152

## Motobomba a Explosión de 1" 52 CC



KMB/1552

## Motobomba a Explosión de 1,5" 52 CC



## KMB/255

### Motobomba a Explosión de 2" 5.5 Hp



OHV de avanzada, Desempeño confiable, arranque fácil.  
Aleación de aluminio forjada ligera y fuerte.  
Impulsor de voluta de hierro forjado.  
Émbolo de cerámica de alta calidad, sello de agua de carburo de silicio.  
Bajo consumo de aceite, bajo ruido.  
Adecuado para jardines, riego agrícola y otras áreas de suministro de agua.

## KMB/365

### Motobomba a Explosión de 3" 6.5 Hp



|        |                                      | KMB/255              | KMB/365              |
|--------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| BOMBA  | DIÁMETRO INTERNO DE ENTRADA Y SALIDA | 50 MM (2 PULGADAS)   | 80MM (3 PULGADAS)    |
|        | ELEVACIÓN DE LA BOMBA                | 23 M                 | 28 M                 |
|        | ALTURA DE SUCCIÓN                    | 7 M                  | 7 M                  |
|        | CAPACIDAD MÁXIMA                     | 30M <sup>3</sup> /HR | 60M <sup>3</sup> /HR |
| MOTOR  |                                      | LT168F               | LT168F               |
| UNIDAD | DIMENSION (LXWXH) (MM)               | 485X380X405          | 520X380X450          |
|        | PESO NETO                            | 23 KG                | 25 KG                |

## KHE/65

### Hidrolavadora a Explosión de 6.5 Hp

2700 Psi / 9.3 L/Min



## KHE/150

### Hidrolavadora a Explosión de 13 Hp

3600 Psi / 18 L/Min



### Características KHE/65 y KHE/150:

| MODELO  | POTENCIA (HP) | REVOLUCIONES (RPM) | PRESIÓN MÁXIMA |      | FLUJO |      | MODELO DE BOMBA |
|---------|---------------|--------------------|----------------|------|-------|------|-----------------|
|         |               |                    | BAR            | PSI  | L/MIN | GPM  |                 |
| KHE/65  | 6.5           | 3400               | 186            | 2700 | 9.3   | 2.45 | 3WZ-1500B       |
| KHE/150 | 13            | 3400               | 248            | 3600 | 18.0  | 4.76 | 3WZ-1510A       |

Motor OHV de performance aprobada.  
Protección de motor para bajo nivel de aceite.  
Cilindro directo de grado comercial con bomba de dirección radial de émbolo cerámico.  
Manguera de alta presión de 8M.  
Boquillas de conexión rápida 0°, 25°, 40° y boquilla química.

Presión ajustable.  
Inyector de detergente de baja presión.  
Pistola profesional con bloqueo de seguridad.  
Ruedas neumáticas de 8 pulgadas.  
Filtro de agua en línea.

KMM/68M

**Motor a Explosión 5.5 Hp**  
Arranque Manual



KMM/70M

**Motor a Explosión 7 Hp**  
Arranque Manual



KMM/88M

**Motor a Explosión 13 Hp**  
Arranque Manual



KMM/88E

**Motor a Explosión 13 Hp Sin Bateria**  
Arranque Eléctrico



## Características de los “Motores a Explosión”

| MODELO                            | KMM/68M   | KMM/70M   | KMM/88M   | KMM/88E   |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| TIPO DE MOTOR                     | REFRIGERADO POR AIRE;<br>4 TIEMPOS, OHV, MONOCILINDRO |
| DIÁMETRO X CARRERA (MM)           | 68X45(MM)   | 70X54(MM)   | 88X64 (MM)  | 88X64 (MM)  |
| DESPLAZAMIENTO (CC)               | 163CC   | 210CC   | 389CC   | 389CC   |
| COMPRESIÓN NOMINAL                | 8.5:1   | 8.5:1   | 8.0:1   | 8.0:1   |
| SALIDA MÁXIMA                     | 5.5HP(4.1KW)  | 7.0HP(5.1KW)  | 13HP (4.8KW)  | 13HP (4.8KW)  |
| SALIDA NOMINAL                    | 4.0HP(3.0KW)  | 6.0HP(4.4KW)  | 11.7HP (4.3KW)  | 11.7HP (4.3KW)  |
| TORQUE MÁXIMO                     | 10.8N.M   | 14N.M   | 13.2 N.M  | 13.2 N.M  |
| SISTEMA DE ENCENDIDO              | TRANSISTOR MAGNETO                                    | TRANSISTOR MAGNETO                                    | TRANSISTOR MAGNETO                                    | TRANSISTOR MAGNETO                                    |
| SISTEMA DE ARRANQUE               | MANUAL  | MANUAL  | MANUAL  | ELECTRICO (SIN BATERIA)                               |
| CAPACIDAD DEL ACEITE DE MOTOR (L) | 0.6L  | 0.6L  | 1.1L  | 1.1L  |
| CAPACIDAD DEL TANQUE (L)          | 3.6L  | 3.6L  | 6.5L  | 6.5L  |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE MÍNIMO     | 360G/KW/H   | 360G/KW/H   | 325G/KW/H   | 325G/KW/H   |
| DIMENSION (LXWXH) (MM)            | 390X330X350   | 390X330X350   | 515X420X470   | 515X420X470   |
| PESO NETO                         | 15KG  | 16KG  | 31KG  | 31KG  |
| FILTRO DE AIRE                    | SEMI SECO; BAÑO DE ACEITE; DOBLE                      |

OHV de avanzada  
Refrigerado por Aire  
Motor de 4 Tiempos  
Fuente de alimentación continua

Portátil, diseño compacto  
Bajo consumo de aceite  
Bajo ruido

Entorno de desplazamiento  
Arranque y ensamble fácil  
Certificado EU/II CE

**KGG/6500E**

## Generador Eléctrico Monofásico 5500W Arranque Eléctrico



POTENCIA  
**13 HP**

Bobinado de cobre  
Alternador de alta calidad  
Desempeño confiable,  
Arranque fácil y operación confortable  
Sistema de corte automático de sobrecarga (Interruptor)  
Salida estable AVR  
Bajo consumo de aceite  
Bajo ruido  
Entorno de desplazamiento  
Certificado EU II CE

|               |                               |   |
|---------------|-------------------------------|---|
| GENERADOR     | SALIDA A.C. NOMINAL           | 5.0KW   |
|               | SÁLIDA MÁXIMA A.C.            | 5.5KW   |
|               | FRECUENCIA A.C.               | 50HZ  |
|               | VOLTAJE NOMINAL               | 220V  |
| MOTOR         | MODELO DEL MOTOR              | LT-188F   |
|               | POTENCIA DEL MOTOR            | 13.0HP  |
|               | TIPO DE MOTOR                 | REFRIGERADO POR AIRE;<br>4 TIEMPOS, OHV, MONOCILINDRO |
|               | SISTEMA DE ENCENDIDO          | TRANSISTOR MAGNETO                                    |
|               | SISTEMA DE ARRANQUE           | MANUAL/ELÉCTRICO                                      |
|               | DESPLAZAMIENTO (CC)           | 389CC   |
|               | SALIDA MÁXIMA                 | 9.6KW   |
|               | CAPACIDAD DEL TANQUE (L)      | 25L   |
|               | TIEMPO OPERATIVO CONTINUO     | 10H   |
|               | CONSUMO MÍNIMO COMBUSTIBLE    | 313G/KW.H   |
| TAMAÑO Y PESO | NIVEL DE RUIDO                | 74DB  |
|               | CAPACIDAD DE ACEITE MOTOR (L) | 1.1L  |
|               | DIMENSION (LXWXH) (MM)        | 695X525X545   |
|               | PESO NETO                     | 82KG  |

**KPE-01**

## Fumigador Explosión 20 Lts. Polvo/ Líquido

Motor: 2 Tiempos  
Capacidad: 20 Litros  
Velocidad: 7500 RPM  
Asperción: 12 m.  
Peso: 10 Kg.

CAPACIDAD  
**20 lts**



**KPE-02**

## Pulverizador Explosión 25 Lts Alta Presión

Motor: 2 Tiempos  
Encendido: Eléctrico  
Capacidad: 25 Litros  
Presión: 15 a 25 Kg/sq  
Asperción: 25,6 CC  
Peso: 10 Kg.

CAPACIDAD  
**25 lts**



# KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

## Herramientas Eléctricas



**KAB/150**

## Amoladora de Banco de 375 W

POTENCIA DEL MOTOR

**1/2 HP**

Incluye: · 2 piedras abrasivas · perforaciones en base para anclaje · protectores de policarbonato  
 Voltaje: 220 V 50 Hz  
 Potencia: 1/2 HP (375 W)  
 Velocidad sin carga: 2950 rpm  
 Tamaño piedra abrasiva: 150 x 16 x 12,7 mm



**KAB/200**

## Amoladora de Banco de 550 W

POTENCIA DEL MOTOR

**3/4 HP**

Incluye: · 2 piedras abrasivas · perforaciones en base para anclaje · protectores de policarbonato  
 Voltaje: 220 V 50 Hz  
 Potencia: 3/4 HP (550 W)  
 Velocidad sin carga: 2950 rpm  
 Tamaño piedra abrasiva: 200 x 20 x 16/32 mm



**KAB/1520**

## Amoladora de Banco Combinada de 250W

POTENCIA DEL MOTOR

**0.33 HP**

Voltaje: 220 v 50 hz  
 Potencia: 0,33 hp (250 w)  
 Velocidad sin carga: 2950 rpm  
 Combinada para desbaste y pulido:  
 Diam. piedra desbaste: 150 x 20 x 12,7 mm (6")  
 Diam. piedra pulido: 200 x 40 x 20 mm (8")



**KABT/75**

## Amoladora de Banco 300W Triple función



Triple función:  
 Mini amoladora / Lijadora / Minitorno  
 Voltaje: 220 V 50 Hz  
 Potencia: 0,4 HP (300 W)  
 Velocidad variable: 0-10000 RPM  
 Tamaño piedra abrasiva: 75 x 20 x 10 mm



**KHI/1200**

## Hidrolavadora 1200W / 100 bar max.

Incluye: · pistola rociadora · boquilla ajustable · manguera de alta presión · conector rápido  
 Potencia del motor: 1200 w  
 Voltaje/frecuencia: 220-240v-50/60hz  
 Tipo de motor: cepillo de carbono  
 Presión nom. - permit.: 70 bar - 100 bar  
 Pres. máx. de entrada de agua: 1.2 mpa  
 Flujo nominal - max: 5.5 l/min - 6.5 l/min  
 Temperatura máxima de agua: 50°c



POTENCIA DEL MOTOR

**1200 W**



**KHI/1400**

## Hidrolavadora 1400W / 110 bar max.

Incluye: · pistola rociadora · boquilla ajustable · manguera de alta presión · conector rápido  
 Potencia del motor: 1400 w  
 Voltaje/frecuencia: 220-240v-50/60hz  
 Tipo de motor: cepillo de carbono  
 Presión nom. - permit.: 80 bar - 110 bar  
 Pres. máx. de entrada de agua: 1.2 mpa  
 Flujo nominal - max: 5.5 l/min - 6.5 l/min  
 Temperatura máxima de agua: 50°c



POTENCIA DEL MOTOR

**1600 W**

KCS/1300

## Sierra Circular 1300 W - 24 Dientes

Potencia de entrada: 1300W  
Voltaje nominal: 220v - 50Hz  
Frecuencia nominal: 50/60 Hz  
Velocidad sin carga: 5000 R/Min  
Diámetro de la hoja: 7" (185 mm.)  
Ángulo de inclinación de la hoja:  
0-45°



POTENCIA

1300 W



KSS/14

## Cortadora Sensitiva de 2000W

Medidas de corte máximo:  
Caño estructural: 110 mm.  
Planchuelas: 175 mm.  
Caño redondo: 115 mm.  
Alimentación: 220v ac / 50 hz  
Potencia del motor: 2000 w  
Diámetro del disco: 355 mm / 14"  
Velocidad en vacío: 3800 rpm



POTENCIA DEL MOTOR

2000 W

KSCL/750

## Sierra Caladora 750 W c/ Luz Led

Potencia de entrada: 750W  
Voltaje nominal: 220v - 50Hz  
Frecuencia nominal: 60 Hz  
Velocidad sin carga: 0-3000 RPM  
Tapa de corte: 65 mm.



POTENCIA

750 W

KSCB/16

## Sierra Caladora de Banco 85 W

Max. prof. de corte: 50 mm.  
Ancho max. de corte: 410 mm (6")  
Rango inclinacion de mesa: 0 - 45°  
Mesa: 375 x 250 mm.  
Cuchilla: 133 x 2.6 x 0.25 mm 18t  
Voltaje nominal: 240v-50Hz  
Potencia: 85 W



POTENCIA DEL MOTOR

85 W

KTCE/600

## Cortadora de Cerámica Eléctrica 600W

Voltaje: 220V-50 Hz.  
Potencia: 600W.  
Tamaño de mesa: 330 mm x 360 mm.  
Velocidad: 2950RPM.  
Tamaño de la Sierra: 180 x 22.2 x 2.2mm.



KPC/2000

## Pistola de Calor 2000 W - 2 Boquillas

Potencia de entrada: 2000W  
Voltaje nominal: 220v - 50Hz  
Frecuencia nominal: 50/60 Hz  
Clase I: 450°C 250L/M  
Clase II: 650°C 480L/M



POTENCIA

2000 W

**KLOE/250**

## Lijadora Orbital 250 W c/ 3 Lijas

Potencia de entrada: 250W  
 Voltaje nominal: 220v - 50Hz  
 Frecuencia nominal: 60 Hz  
 Velocidad sin carga: 10000 R/Min  
 Tamaño del papel de lija: 185 x 93 mm.  
 Altura / Ancho: 15 cm. / 23.5 cm.



POTENCIA  
**250 W**



**KLOP/200**

## Lijadora de Mano 200 W c/ 3 Lijas

Entrada de potencia nominal: 200 W  
 Frecuencia nominal: 60 Hz  
 Voltaje nominal: 220v - 50Hz  
 Tamaño del papel de lija: 110 x 100 mm.  
 Velocidad sin carga: 19000 RPM



POTENCIA  
**200 W**



**KLOA/02**

## Lijadora de pared y techo con luz led

Tensión nominal: 230V  
 Frecuencia: 50Hz  
 Entrada de energía: 710W  
 Velocidad sin carga: 1200-2300rpm  
 Almohadilla de lijado Dia.: Ø 180mm  
 Disco de lijado Dia.: Ø 190mm  
 Extractor de polvo Dia: Ø 32mm Lijado de movimiento: rotación  
 Peso de la máquina: 2.2kg / Cable de PVC 4M: H05VV-F 2X0.75 m2



POTENCIA  
**710 W**

**KLOA/03**

## Lijadora de pared y techo con luz led

Tensión nominal: 230V  
 Frecuencia: 50Hz  
 Entrada de energía: 710W  
 Velocidad sin carga: 1200-2300rpm  
 Almohadilla de lijado Dia.: Ø 180mm  
 Disco de lijado Dia.: Ø 190mm  
 Extractor de polvo Dia: Ø 32mm / Lijado de movimiento: rotación  
 Peso de la máquina: 2.2kg / Cable de PVC 4M: H05VV-F 2X0.75 m2



POTENCIA  
**710 W**

**KLOA/01**

## Lijadora de pared 230V / 50Hz

Potencia de entrada: 710W  
 Velocidad sin carga: 800-1700 rpm  
 Almohadilla de lijado Dia.: Ø 225mm  
 Disco de lijado Dia.: Ø 215mm  
 Extractor de polvo Diámetro: Ø 32 mm  
 Lijado de movimiento: Peso de la máquina de rotación: 3.9kg  
 Cable de PVC 4M: H05VV-F 2X0.75 m2 , conector VDE



POTENCIA  
**750 W**

**KMM/1100**

## Mezclador multiuso de 1100w

Potencia de entrada: 1100 w  
 Voltaje: 230 V  
 Frecuencia: 50 HZ  
 Velocidad sin carga: 0-800 R/MIN  
 Diámetro: 120 MM  
 Grip súper confortable.  
 Mango ergonómico.  
 Calidad garantizada.



POTENCIA  
**1100 W**



KAFC/220

## Afilador de Cadenas de Motosierra

Protector transparente  
Manija ergonómica  
Angulo de amolado ajustable +35°  
Voltaje: 220V / 50 hZ  
Potencia: 220 watts  
Velocidad: 7500 rpm  
diámetro mandril: 25 / 64"  
Incluye: · base para montaje en banco de trabajo o pared · rueda abrasiva 4" x 1/8"

POTENCIA DEL MOTOR

**220 W**



KAFM/96

## Afilador Eléctrico Multiuso

Para trabajos múltiples de afilado: · cinceles y hojas planas · cuchillos y tijeras · mechas/brocas de alta velocidad para taladro  
Voltaje nominal: 230v-50Hz  
Potencia nominal: 96W S3 (30%)  
Velocidad sin carga: 1350/min  
Máximo diámetro de la rueda: 56mm  
Diámetro de mecha p/taladro: 3mm-13mm  
Ancho de cincel y hoja plana: 6mm-51mm

POTENCIA DEL MOTOR

**96 W**



# KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

## Soldadoras y Máscaras Fotosensibles



## SILVER-150M

### Soldadora Konan MMA Inverter 120 Amp Lift Tig



|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| CICLO DE TRABAJO (40°C 10MIN) | MMA      |
|                               | 20% 120A |
|                               | 60% 92A  |
|                               | 100% 60A |
| DIAMETRO DE ELECTRODO         | 2,5-3,2  |
| PESO                          | 2 KG     |

- Mma y lift tig
- Panel totalmente digital
- Linea profesional
- Funcion VRD
- Anti- stick
- Proteccion sobre calentamiento / Sobre-corriente
- Turbo ventilada:

> 5,7 KVA

MMA / LIF TIG  
**120 M**

**FUNCIÓN VRD**  
DISPOSITIVO DE REDUCCIÓN DE VOLTAJE

## SILVER-160M

### Soldadora Konan MMA Inverter 140 Amp Lift Tig



|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| CICLO DE TRABAJO (40°C 10MIN) | MMA      |
|                               | 15% 140A |
|                               | 60% 92A  |
|                               | 100% 60A |
| DIAMETRO DE ELECTRODO         | 2,5-3,2  |
| PESO                          | 2 KG     |

- Mma y lift tig
- Panel totalmente digital
- Linea profesional
- Funcion VRD
- Anti- stick
- Proteccion sobre calentamiento / Sobre-corriente
- Turbo ventilada

> 6,9 KVA

MMA / LIF TIG  
**140 M**

**FUNCIÓN VRD**  
DISPOSITIVO DE REDUCCIÓN DE VOLTAJE

## SILVER-200

### Soldadora Konan MMA Inverter 160 Amp Lift Tig



|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| CICLO DE TRABAJO (40°C 10MIN) | MMA         |
|                               | 30% 160A    |
|                               | 60% 125A    |
|                               | 100% 90A    |
| DIAMETRO DE ELECTRODO         | 2,5-3,2-4,0 |
| PESO                          | 4,5 KG      |

- Mma y lift tig
- Panel totalmente digital
- Linea profesional
- Funcion VRD
- Anti- stick
- Proteccion sobre calentamiento / Sobre voltaje / sobre corriente
- Turbo ventilada
- Apto celuloso

> 7,5 KVA

MMA / LIF TIG  
**160**

**FUNCIÓN VRD**  
DISPOSITIVO DE REDUCCIÓN DE VOLTAJE

## SILVER-250

### Soldadora Konan MMA Inverter 180 Amp Lift Tig



|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| CICLO DE TRABAJO (40°C 10MIN) | MMA         |
|                               | 30% 180A    |
|                               | 60% 140A    |
|                               | 100% 100A   |
| DIAMETRO DE ELECTRODO         | 2,5-3,2-4,0 |
| PESO                          | 4,5 KG      |

- Mma y lift tig
- Panel totalmente digital
- Linea profesional
- Funcion VRD
- Anti- stick
- Proteccion sobre calentamiento / Sobre voltaje / sobre corriente
- Turbo ventilada
- Apto celuloso

> 8,0 KVA

MMA / LIF TIG  
**180**

**FUNCIÓN VRD**  
DISPOSITIVO DE REDUCCIÓN DE VOLTAJE

## SILVER-300

### Soldadora Konan MMA Inverter 220 Amp Lift Tig



|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| CICLO DE TRABAJO (40°C 10MIN) | MMA             |
|                               | 30% 220A        |
|                               | 82V · 60% 170A  |
|                               | 100% 120A       |
| DIAMETRO DE ELECTRODO         | 2,5-3,2-4,0-5,0 |
| PESO                          | 4,5 KG          |

- Mma y lift tig
- Panel totalmente digital
- Linea profesional
- Funcion VRD
- Anti-stick
- Proteccion sobre calentamiento / Sobre voltaje / sobre corriente
- Turbo ventilada
- Apto celuloso

> 9,0 KVA

MMA / LIF TIG  
**220**

**FUNCION VRD**  
DISPOSITIVO DE REDUCCION DE VOLTAJE

## SILVERMIG-220E

### Soldadora Konan MIG Multiprocesos 200 Amp



> 7,8 KVA

|                               |             |           |           |
|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| CICLO DE TRABAJO (40°C 10MIN) | MIG         | TIG       | MMA       |
|                               | 40% 160A    | 40% 160A  | -         |
|                               | 60% 120A    | 60% 120A  | 60% 150A  |
|                               | 100% 100A   | 100% 100A | 100% 120A |
| DIAMETRO DE ELECTRODO         | 0,6-0,8-1,0 | -         | 2,5-3,2   |
| PESO                          | 12 KG       |           |           |

- Synergic · Multiprocesos Mig, Mma, Lift Tig · Panel Totalmente Digital · Acople Euro
- Linea Profesional · Funcion Vrd · Anti-Stick · Funcion 2T/4T · Proteccion Sobre-Calentamiento / Sobre Voltaje / Sobre-Corriente · Turbo Ventilada

SYNERGIC  
**200 E**

**FUNCION VRD**  
DISPOSITIVO DE REDUCCION DE VOLTAJE

## SILVERMIG-160

### Soldadora Konan MIG Multiprocesos 160 Amp

SYNERGIC  
**160 E**



> 5,7 KVA

**FUNCION VRD**  
DISPOSITIVO DE REDUCCION DE VOLTAJE

|                               |             |           |           |
|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| CICLO DE TRABAJO (40°C 10MIN) | MIG         | TIG       | MMA       |
|                               | 40% 160A    | 40% 160A  | -         |
|                               | 60% 120A    | 60% 120A  | 60% 150A  |
|                               | 100% 100A   | 100% 100A | 100% 120A |
| DIAMETRO DE ELECTRODO         | 0,6-0,8-1,0 | -         | 2,5-3,2   |
| PESO                          | 12 KG       |           |           |

- Synergic · Multiprocesos Mig, Mma, Lift Tig · Panel Totalmente Digital · Acople Euro
- Linea Profesional · Funcion Vrd · Anti-Stick · Funcion 2T/4T · Proteccion Sobre-Calentamiento / Sobre Voltaje / Sobre-Corriente · Turbo Ventilada

## SILVERMIG-220LCD

### Soldadora MIG Multiprocesos LCD 220 Amp



|                              |                 |           |             |
|------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| TENSION DE ALIMENTACION      | 230±10%         |           |             |
| CAPACIDAD DE ENTRADA NOMINAL | 7,8             | 6         | 7,5         |
| FRECUENCIA (INVERTER)        | 50              |           |             |
| CORRIENTE DE ENTRADA NOMINAL | 35±20           | 26±13     | 33±25       |
| RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA | 50-200          | 10-200    | 10-180      |
| FUNCIONES                    | MIG             | TIG       | MMA         |
| CICLO DE TRABAJO             | 30% 200A        | 30% 200A  | 35% 180A    |
|                              | 60% 150A        | 60% 150A  | 60% 150A    |
|                              | 100% 110A       | 100% 110A | 100% 110A   |
| SIN TENSION DE CARGA         | 54              |           |             |
| EFICIENCIA                   | 85              |           |             |
| FACTOR DE POTENCIA           | 0,76            |           |             |
| IP                           | 21S             |           |             |
| CLASE DE AISLAMIENTO         | H               |           |             |
| METODO DE ENFRIAMIENTO       | FAN & AIR       |           |             |
| DIMENSIONES                  | 520 X 220 X 390 |           |             |
| DIAMETRO DEL ALAMBRE         | 0,6-0,8-1,0     | -         | Ø 2,5 Ø 3,2 |
| PESO NETO                    | 12,5            |           |             |

- Synergic
- Multiprocesos Mig, Mma, Lift Tig
- Panel Totalmente Digital
- Acople Euro
- Linea Profesional
- Funcion Vrd
- Anti-Stick
- Funcion 2T/4T
- Proteccion Sobre-Calentamiento / Sobre Voltaje / Sobre-Corriente
- Turbo Ventilada

> 7,8 KVA

MMA / LIF TIG  
**200**

**FUNCION VRD**  
DISPOSITIVO DE REDUCCION DE VOLTAJE

## SILVERTIG-220

### Soldadora Konan TIG 220 Amp



TIG HF / MMA / LIFTIG

**220**

> 5,9 KVA

| CICLO DE TRABAJO (40°C 10MIN) | TIG       | MMA         |
|-------------------------------|-----------|-------------|
|                               | 25% 200A  | 20% 200A    |
|                               | 60% 125A  | 60% 110A    |
|                               | 100% 100A | 100% 90A    |
| DIAMETRO DE ELECTRODO         | -         | 2,5-3,2-4,0 |
| PESO                          | 12 KG     |             |

· Tig Hf / Mma / Lif Tig · Datos De Almacenamientos Automatico · Panel Totalmente Digital · Linea Profesional · Anti- Stick · Proteccion Sobre-Calentamiento / Sobre Voltaje / Sobre-Corriente · Turbo Ventilada · Mcu

## SILVERTIG-200AD

### Soldadora Konan TIG Ac/ Dc 200 Amp



TIG AC/DC

**200AD**

| CICLO DE TRABAJO (40°C 10MIN) | TIG       | MMA         |
|-------------------------------|-----------|-------------|
|                               | 25% 200A  | 20% 200A    |
|                               | 60% 125A  | 60% 110A    |
|                               | 100% 100A | 100% 90A    |
| DIAMETRO DE ELECTRODO         | -         | 2,5-3,2-4,0 |
| PESO                          | 12 KG     |             |

· TIG AC/DC / MMA /LIF TIG · Datos de almacenamiento automatico · Panel totalmente digital · Linea profesional · Anti- stick · Proteccion sobre-calentamiento / Sobre voltaje / sobre-corriente · Turbo ventilada · MCU

## KMF/03

### Mascara Fotosensible Kmf/03



FILTRO ADF  
**DX-350D**

Automática con tonos variables  
Nueva máscara THOR  
Nuevo modelo / Diseño renovado  
Oscurecimiento: 1/15000s



|   |                           |
|---|---------------------------|
| FUNCIÓN DE AMOLAR:                                      | SI                        |
| SENSOR DE ARCO:   | 2                         |
| TONO VARIABLE CLARO:                                    | DIN 4                     |
| TONO VARIABLES OSCURO:                                  | 9-13                      |
| PROTECCIÓN UV / IR:                                     | DIN 16                    |
| MODELO DE FILTRO:                                       | ADF DX-350D               |
| VÍDRIO ÓPTICO:  | 1/2/1/2                   |
| ÁREA DE VISUALIZACIÓN:                                  | 90x35MM                   |
| TAMAÑO DEL CARTUCHO:                                    | 110x90x9MM                |
| OSCURO A CLARO:   | 0,1-1,0S PERILLA INFINITA |
| TIEMPO DE REACCIÓN DE OSCURECIMIENTO:                   | 1/15000S CLARO A OSCURO   |
| TEMPERATURA OPERATIVA:                                  | -5°C-+55°C                |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:                          | -20°C-+70°C               |
| PESO:   | 480G                      |
| REQUIERE CAMBIO DE BATERÍA 1XCR2032 PILAS DE LITIO      |                           |
| CONTROL DE SOMBRA: EXTERNO/VARIABLE                     |                           |
| ENCENDIDO/APAGADO: COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO             |                           |
| CONTROL DE SENSIBILIDAD: BAJO/ALTA POR PERILLA INFINITA |                           |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CELDA SOLAR                     |                           |
| ALARMA DE BAJO VOLUMEN: NO                              |                           |
| AUTO-CONTROL ADF: NO                                    |                           |

KT/MIG

## Torcha Mig



KT/MMAM

## Torcha Lift Tig 120 / 140 Amp



KT/MMA

## Torcha Lift Tig 160 / 180 / 200 Amp



KT/TIG

## Torcha Tig



KT/TIG/ACDC

## Torcha Tig Acdc



# KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

## Taladros de Banco y Pie



## KTB/13

### Taladro de Banco 13 Mm.

Máximo recorrido del husillo: 50 mm  
 Velocidades de trabajo: 5  
 Motor monofásico: 220v / 50hz  
 Altura total: 580mm  
 Mesa de trabajo: 160 x 160



|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| CAPACIDAD MÁXIMA DE MANDRIL(MM):  | 13 MM       |
| POTENCIA DEL MOTOR:               | 350 WATTS   |
| MAXIMO RECORRIDO DEL HUSILLO:     | 50 MM       |
| VELOCIDADES DE TRABAJO:           | 5           |
| MOTOR MONOFASICO:                 | 220V / 50HZ |
| TIPO DE CONO DE MANDRIL:          | B16         |
| ALTURA TOTAL:                     | 580 MM      |
| MESA DE TRABAJO:                  | 160 X 160   |
| *SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MANDRIL |             |



POTENCIA MAX. MOTOR

**350 W**

CAP. MAX. MANDRIL

**13 MM**

## KTB/16E

### Taladro de banco 16 mm.

Máximo recorrido del husillo: 50 mm  
 Velocidades de trabajo: 5  
 Motor monofásico: 220v / 50hz  
 Altura total: 580mm  
 Mesa de trabajo: 160 x 160



|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| CAPACIDAD MÁXIMA DE MANDRIL(MM): | 16 MM        |
| POTENCIA DEL MOTOR:              | 450 WATTS    |
| MAXIMO RECORRIDO DEL HUSILLO:    | 50 MM        |
| VELOCIDADES DE TRABAJO:          | 5            |
| MOTOR MONOFASICO:                | 220V / 50HZ  |
| TIPO DE CONO DE MANDRIL:         | B16          |
| ALTURA TOTAL:                    | 580 MM       |
| MESA DE TRABAJO:                 | 160 X 160 MM |
| MAX. R.P.M.:                     | 620-2620     |

POTENCIA MAX. MOTOR

**350 W**

CAP. MAX. MANDRIL

**16 MM**



## KTB/16EV

### Taladro de banco 16 mm. c/morsa y prot. mandril


Máximo recorrido del husillo: 50 mm  
 Velocidades de trabajo: 5  
 Motor monofásico: 220v / 50hz  
 Altura total: 580mm  
 Mesa de trabajo: 160 x 160



|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| CAPACIDAD MÁXIMA DE MANDRIL(MM): | 16 MM        |
| POTENCIA DEL MOTOR:              | 450 WATTS    |
| MAXIMO RECORRIDO DEL HUSILLO:    | 50 MM        |
| VELOCIDADES DE TRABAJO:          | 5            |
| MOTOR MONOFASICO:                | 220V / 50HZ  |
| TIPO DE CONO DE MANDRIL:         | B16          |
| ALTURA TOTAL:                    | 580 MM       |
| MESA DE TRABAJO:                 | 160 X 160 MM |
| MAX. R.P.M.:                     | 620-2620     |

CON PROTECCIÓN DE MANDRIL

INCLUYE Morsa Prensa Plana



POTENCIA MAX. MOTOR

**350 W**

CAP. MAX. MANDRIL

**16 MM**




7 798363 392230

**KTB/16V**

## Taladro de Banco 16 mm. Con Morsa Prensa Plana

Máximo recorrido del husillo: 65 mm  
 Velocidades de trabajo: 5  
 Motor monofásico: 220v / 50hz  
 Altura total: 840 mm  
 Mesa de trabajo: 190x190



**INCLUYE Morsa Prensa Plana**



|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| CAPACIDAD MÁXIMA DE MANDRIL(MM):     | 16 MM        |
| POTENCIA DEL MOTOR:                  | 450 WATTS    |
| MAXIMO RECORRIDO DEL HUSILLO:        | 65 MM        |
| VELOCIDADES DE TRABAJO:              | 5            |
| MOTOR MONOFASICO:                    | 220V / 50HZ  |
| TIPO DE CONO DE MANDRIL:             | B16          |
| ALTURA TOTAL:                        | 840 MM       |
| MESA DE TRABAJO:                     | 190 X 190 MM |
| MAX. R.P.M.:                         | 620-2620     |
| *SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MANDRIL    |              |
| *SISTEMA DE ELEVACION POR CREMALLERA |              |

POTENCIA MAX. MOTOR

**450 W**

CAP. MAX. MANDRIL

**16 MM**




**CON PROTECCIÓN DE MANDRIL**

**KTC/16V**

## Taladro de pie 16 mm. Con Morsa Prensa Plana

Máximo recorrido del husillo: 85 mm  
 Velocidades de trabajo: 16  
 Motor monofásico: 220v / 50hz  
 Altura total: 1580 mm  
 Mesa de trabajo: Ø 290  
 Bobinado de cobre



**INCLUYE Morsa Prensa Plana**



|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| CAPACIDAD MÁXIMA DE MANDRIL(MM):     | 16 MM       |
| POTENCIA DEL MOTOR:                  | 550 WATTS   |
| MAXIMO RECORRIDO DEL HUSILLO:        | 85 MM       |
| VELOCIDADES DE TRABAJO:              | 16          |
| MOTOR MONOFASICO:                    | 220V / 50HZ |
| TIPO DE CONO DE MANDRIL:             | MT2         |
| ALTURA TOTAL:                        | 1580 MM     |
| MESA DE TRABAJO:                     | Ø 290       |
| MAX. R.P.M.:                         | 180-2770    |
| *SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MANDRIL    |             |
| *SISTEMA DE ELEVACION POR CREMALLERA |             |
| *BOBINADO DE COBRE                   |             |

POTENCIA MAX. MOTOR

**550 W**

CAP. MAX. MANDRIL

**16 MM**



**SISTEMA DE ELEVACION POR CREMALLERA**




**CON PROTECCIÓN DE MANDRIL**

# KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS


CATEGORIA

## Morsas, Cables y Cadenas

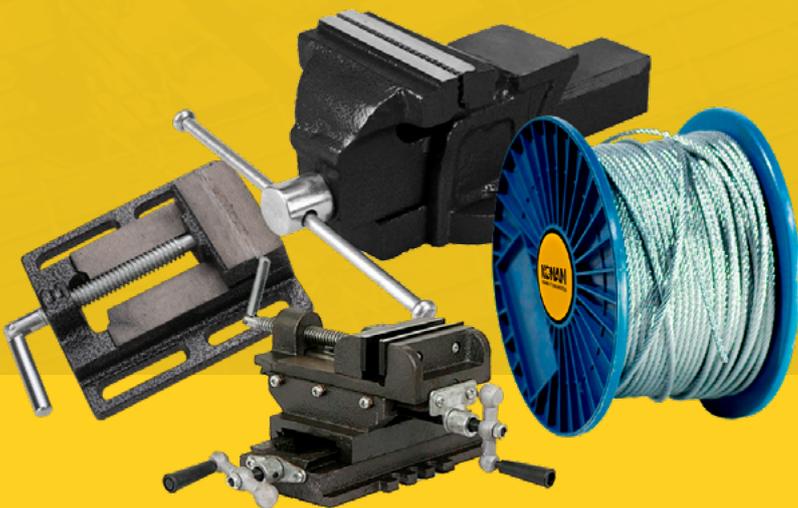

KM0/3

## Morsa de Banco 3" Con Yunke

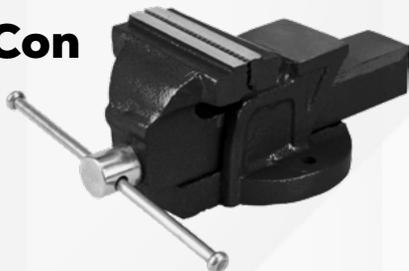

MEDIDA  
3"

KM0/4

## Morsa de Banco 4" Con Yunke



MEDIDA  
4"

KM0/5


## Morsa de Banco 5" Con Yunke



MEDIDA  
5"

KM0/6


## Morsa de Banco 6" Con Yunke

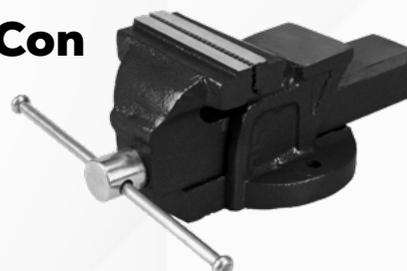

MEDIDA  
6"

KMPL/3

## Morsa Plana 3" KONAN

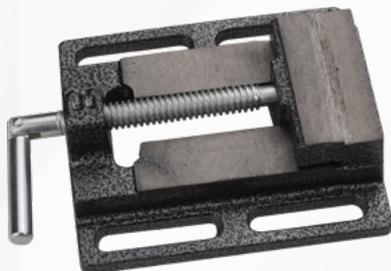

MEDIDA  
3"

KMPL/4

## Morsa Plana 4" KONAN



MEDIDA  
4"

KCM/4

## Morsa en Cruz 4" Desplazable KONAN



MEDIDA  
4"

KCM/6

## Morsa en Cruz 6" Desplazable KONAN



MEDIDA  
6"

KWM/75

## Morsa para Soldar en Angulo 75 mm.

Máxima durabilidad  
Calidad garantizada

MEDIDA

75 mm.



KWM/100

## Morsa para Soldar en Angulo 100 mm.

Máxima durabilidad  
Calidad garantizada

MEDIDA

100mm.



KCA/61910

## Cable Acero Ø 10Mm 6X19 X100 Mts. Konan

DIAMETRO

10mm

ROLLO

100 mts



KCA/61913

## Cable Acero Ø 13Mm 6X19 X100 Mts. Konan

DIAMETRO

13mm

ROLLO

100 mts



KCA/6193

## Cable Acero Ø 3Mm 6X19 X100 Mts. Konan

DIAMETRO

3mm

ROLLO

100 mts



KCA/6194

## Cable Acero Ø 4Mm 6X19 X100 Mts. Konan

DIAMETRO

4mm

ROLLO

100 mts



KCA/6195

**Cable Acero**  
**Ø 5Mm 6X19**  
**X100 Mts.**  
**Konan**

| DIAMETRO | ROLLO   |
|----------|---------|
| 5mm      | 100 mts |



KCA/6196

**Cable Acero**  
**Ø 6Mm 6X19**  
**X100 Mts.**  
**Konan**

| DIAMETRO | ROLLO   |
|----------|---------|
| 6mm      | 100 mts |



KCA/6198

**Cable Acero**  
**Ø 8Mm 6X19**  
**X100 Mts.**  
**Konan**

| DIAMETRO | ROLLO   |
|----------|---------|
| 8mm      | 100 mts |



KCA/672.5

**Cable Acero**  
**Ø 2.5Mm 6X7**  
**X100 Mts.**  
**Konan**

| DIAMETRO | ROLLO   |
|----------|---------|
| 2.5mm    | 100 mts |



KCA/673

**Cable Acero**  
**Ø 3Mm 6X7**  
**X100 Mts.**  
**Konan**

| DIAMETRO | ROLLO   |
|----------|---------|
| 3mm      | 100 mts |



KCA/674

**Cable Acero**  
**Ø 4Mm 6X7**  
**X100 Mts.**  
**Konan**

| DIAMETRO | ROLLO   |
|----------|---------|
| 4mm      | 100 mts |



KCA/675

## Cable Acero Ø 5Mm 6X7 X100 Mts. Konan

| DIAMETRO | ROLLO   |
|----------|---------|
| 5mm      | 100 mts |



KCA/676

## Cable Acero Ø 6Mm 6X7 X100 Mts. Konan

| DIAMETRO | ROLLO   |
|----------|---------|
| 6mm      | 100 mts |



KCZ/100

## Cadena Zinc N° 100 x 25 Kilos

Máxima durabilidad  
Calidad garantizada

| TIPO           |
|----------------|
| N°100 x 25 Kg. |



KCZ/120

## Cadena Zinc N° 120 x 25 Kilos

Máxima durabilidad  
Calidad garantizada

| TIPO           |
|----------------|
| N°120 x 25 Kg. |



KCZ/130

## Cadena Zinc N° 130 x 25 Kilos

Máxima durabilidad  
Calidad garantizada

| TIPO           |
|----------------|
| N°130 x 25 Kg. |



KCZ/20

## Cadena Zinc N° 20 X 25 Kilos

Máxima durabilidad  
Calidad garantizada

| TIPO          |
|---------------|
| N°20 x 25 Kg. |



KCZ/25

## Cadena Zinc N° 25 X 25 Kilos

Máxima durabilidad  
Calidad garantizada

TIPO

N°25 x 25 Kg.



KCZ/30

## Cadena Zinc N° 30 X 25 Kilos

Máxima durabilidad  
Calidad garantizada

TIPO

N°30 x 25 Kg.



KCZ/35

## Cadena Zinc N° 35 X 25 Kilos

Máxima durabilidad  
Calidad garantizada

TIPO

N°35 x 25 Kg.



KCZ/40

## Cadena Zinc N° 40 X 25 Kilos

Máxima durabilidad  
Calidad garantizada

TIPO

N°40 x 25 Kg.



KCZ/50

## Cadena Zinc N° 50 X 25 Kilos

Máxima durabilidad  
Calidad garantizada

TIPO

N°50 x 25 Kg.



KCZ/60

## Cadena Zinc N° 60 X 25 Kilos

Máxima durabilidad  
Calidad garantizada

TIPO

N°60 x 25 Kg.



KCZ/70

## Cadena Zinc N° 70 X 25 Kilos

Máxima durabilidad  
Calidad garantizada

TIPO

**N°70 x 25 Kg.**



KCZ/80

## Cadena Zinc N° 80 X 25 Kilos

Máxima durabilidad  
Calidad garantizada

TIPO

**N°80 x 25 Kg.**



KCZ/90

## Cadena Zinc N° 90 X 25 Kilos

Máxima durabilidad  
Calidad garantizada

TIPO

**N°90 x 25 Kg.**



# KONAN

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

CATEGORIA

## Aparejos Manuales y Cabrestantes



TKAP/05

## Aparejo Manual 0.5 Tns 3 Mts. Cad.

Máxima durabilidad  
Calidad certificada

CAPACIDAD

**0.5tns**



TKAP/1

## Aparejo Manual 1 Tns. 3 Mts. Cad.

Máxima durabilidad  
Calidad certificada

CAPACIDAD

**1 TNS**



TKAP/2

## Aparejo Manual 2 Tns. 3 Mts. Cad.

Máxima durabilidad  
Calidad certificada

CAPACIDAD

**2 TNS**



TKAP/3

## Aparejo Manual 3 Tns. 3 Mts. Cad.

Máxima durabilidad  
Calidad certificada

CAPACIDAD

**3 TNS**



TKAPAL/2

## Aparejo a Palanca 2 Tns.

CAPACIDAD

**2 TNS**

HERRAMIENTA  
**MULTI**  
PROPOSITO

- ELEVACIÓN
- BAJADO
- TIRO
- ESTIRAMIENTO



TKAPAL/4

## Aparejo a Palanca 4 Tns.

CAPACIDAD

**4 TNS**

HERRAMIENTA  
**MULTI**  
PROPOSITO

- ELEVACIÓN
- BAJADO
- TIRO
- ESTIRAMIENTO



TKAPC/07

## Aparejo a Palanca a Cadena de 0.75 Tns

Máxima durabilidad  
Calidad certificada

CAPACIDAD

**0.75 tn**



TKAPC/15

## Aparejo a Palanca a Cadena de 1.5 Tns

Máxima durabilidad  
Calidad certificada

CAPACIDAD

**1.5 TN**



TKMC/1

## Cabrestante Manual a Cable de Acero de 0.9 Tns

Máxima durabilidad  
Calidad certificada

CAPACIDAD

**0.9tns**



TKMC/05

## Cabrestante Manual a Cable de Acero de 0.45 Tns

Máxima durabilidad  
Calidad certificada

CAPACIDAD

**0.45tn**

