Bulones
LORETO

Catálogo de Productos

2026

PÁG. 2 **¿QUIÉNES SOMOS?**

PÁG. 4-14 **AUTOPERFORANTES**
Arandela selladora
Tornillo punta aguja hexagonal con descarga tipo 17
Tornillo punta mecha cabeza hexagonal
Tornillo punta aguja flangeada
Tornillo punta mecha cabeza flangeada
Tornillo punta mecha fresada
Tornillo punta mecha fresada con alas
Tornillo pan framing punta aguja
Tornillo pan framing punta mecha
Tornillo para deck
Tornillo fijadora punta mecha

PÁG. 16 **FIX**
Tornillo Fix

PÁG. 18/19 **DRYWALL**
Tornillo Drywall
Tornillo punta aguja rosca fina

PÁG. 21 **TIRAFONDOS**
Tirafondo cabeza hexagonal zincado

PÁG. 23-28 **BULONES**
Bulón cabeza hexagonal zincado
Bulón cabeza redonda cuello cuadrado zincado (sin tuerca)
Bulón cabeza hexagonal grado 5
Bulón grado 8 rosca MA
Bulón grado 8 rosca MB
Bulón camero con tuerca cuadrada zincado amarillo

PÁG. 30-37 **TUERCAS**
Tuerca hexagonal de acero
Tuerca flangeada
Tuerca autofrenante con inserto de nylon UNC/UNF
Tuerca autofrenante con inserto de nylon métrica
Tuerca métrica MA-MB
Tuerca mariposa de hierro zincada
Tuerca ciega niquelada
Tuerca remachable de acero

PÁG. 39-45 **ARANDELAS**
Arandela plana zincada
Arandela chapista zincada
Arandela biselada Whitworth
Arandela biselada métrica
Arandela especial zincada
Arandela de presión tipo Grower
Arandela de presión tipo Grower DIN 127

PÁG. 47/48 **BROCAS Y CUPLAS**
Brocas
Cuplas

PÁG. 50/51 **TANQUE**
Tornillo cabeza tanque zincado (sin tuerca)
Tornillo métrico cabeza tanque, cilíndrica o fresada

PÁG. 53 **PARKER**
Tornillo Parker cabeza fijadora o fresada

PÁG. 55 **REMACHE POP**
Remache POP

PÁG. 57 **ALLEN**
Tornillo Allen cabeza cilíndrica rosca métrica y Whitworth

PÁG. 59-62 **ESPÁRRAGOS**
Espárrago milimétrico
Espárrago métrico combinado
Espárrago por pulgadas
Espárrago combinado por pulgadas paso SAE/USS

PÁG. 64/65 **VARILLA ROSCADA**
Varilla roscada zincada
Varilla roscada métrica zincada

PÁG. 67 **TARUGOS Y PRECINTOS**
Tarugo común (sin tope, con tope y espyga)

PÁG. 69/70 **GANCHOS Y PITONES**
Gancho J completo
Pitón abierto, cerrado y escuadra



En **Bulones Loreto** nos especializamos en la distribución mayorista de bulonería, tornillería, elementos de fijación y afines para la industria, la construcción y el comercio. Con base en la Zona Sur de Buenos Aires, ofrecemos una amplia variedad de productos, disponibilidad de stock y atención personalizada, brindando soluciones confiables para cada proyecto.


BL
AUTOPERFORANTES



ARANDELA SELLADORA

Arandela de aluminio o chapa con sello de neopreno o goma vulcanizada, ideal para lograr fijaciones estancas en chapas y cubiertas.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA
12/14mm Diámetro. Exterior 16mm
Arosello 14mm Neopreno



TORNILLO PUNTA AGUJA HEXAGONAL CON DESCARGA TIPO 17

Tornillo autoperforante de acero zincado con punta tipo 17 y cabeza hexagonal. Ideal para fijaciones en madera y estructuras donde se requiere una perforación rápida y precisa.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA	ENCASTRE
14x1	3/8
14x1 ½	3/8
14x2	3/8
14x2 ½	3/8
14x3	3/8
14x4	3/8



TORNILLO PUNTA MECHA CABEZA HEXAGONAL

Tornillo autoperforante de acero zincado, ideal para fijaciones en chapas y estructuras metálicas utilizando arandelas de chapa y goma vulcanizada.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA	DIÁMETRO	LONGITUD
10x¾	4,8	19
10x1	4,8	25
10x1 ½	4,8	38
12x¾	5,5	19
12x1	5,5	25
12x1 ½	5,5	38
12x2	5,5	50
12x2 ½	5,5	63
14x¾	6,3	19
14x1	6,3	25
14x1 ½	6,3	38
14x2	6,3	50
14x2 ½	6,3	63
14x3	6,3	75
14x4	6,3	100



TORNILLO PUNTA AGUJA FLANGEADA

Tornillo autoperforante de acero al carbono zincado, con cabeza flangeada y punta aguja. Ideal para fijaciones rápidas en chapas finas, perfiles y estructuras metálicas livianas.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA	DIÁMETRO	LONGITUD
8x½	4,2	12
8x9/16	4,2	14
8x¾	4,2	19
8x1	4,2	25
8x1 5/8	4,2	41



TORNILLO PUNTA MECHA CABEZA FLANGEADA

Tornillo autoperforante de acero al carbono zincado, con cabeza flangeada y punta mecha. Ideal para fijaciones en chapas, perfiles y estructuras metálicas.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA	DIÁMETRO	LONGITUD
8x½	4,2	12
8x9/16	4,2	14
8x¾	4,2	16
8x1	4,2	25
8x1 ¼	4,2	32
8x1 ½	4,2	38
10x¾	4,8	19
10x1	4,8	25



PUNTA MECHA FRESADA

Tornillo autoperforante de acero zincado con cabeza fresada y punta mecha. Ideal para fijaciones en chapas y perfiles metálicos con terminación al ras de la superficie.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA	DIÁMETRO	LONGITUD
6x½	3,5	12
6x¾	3,5	19
6x1 1/8	3,5	28
6x1 5/8	3,5	41
8x¾	4,2	19
8x1	4,2	25
8x1 ½	4,2	38
10x¾	4,7	19
10x1	4,7	25
10x1 ½	4,7	38



PUNTA MECHA FRESADA CON ALAS

Tornillo autoperforante de acero zincado con cabeza fresada, punta mecha y alas de corte. Ideal para fijaciones de madera sobre perfiles metálicos, permitiendo una perforación más eficiente y una terminación al ras.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA	DIÁMETRO	LONGITUD
8x1 ¼	4,2	32
10x1 ½	4,7	38
10x1 5/8	4,7	41
10x2	4,7	50



TORNILLO PAN FRAMING PUNTA AGUJA

Tornillo autoperforante de acero zincado con cabeza pan y punta aguja, ideal para la fijación de perfiles metálicos livianos en sistemas de construcción en seco y estructuras framing.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA
6x7/16



TORNILLO PAN FRAMING PUNTA MECHA

Tornillo autoperforante de acero zincado con cabeza pan y punta mecha, diseñado para la unión de perfiles metálicos en sistemas de construcción en seco y estructuras framing.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA
6x7/16
7x7/16



TORNILLO PARA DECK

Tornillo de acero con tratamiento anticorrosivo, diseñado para la fijación de tablas de deck y maderas de exterior, brindando una sujeción firme y duradera.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA
8x1 ¼
8x2



TORNILLO FIJADORA PUNTA MECHA

Tornillo autoperforante de acero zincado con punta mecha, ideal para fijaciones en chapas, perfiles y estructuras metálicas sin necesidad de perforado previo.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA	DIÁMETRO	LONGITUD
6x3/8	3,5	9,5
6x½	3,5	12
6x¾	3,5	19
6x1	3,5	25
6x1 ½	3,5	38
8x½	4,2	12
8x5/8	4,2	16
8x¾	4,2	19
8x1	4,2	25
8x1 ½	4,2	38
10x½	4,7	12
10x¾	4,7	19
10x1	4,7	25
10x1 ½	4,7	38
10x2	4,7	50


BL
FIX



TORNILLO FIX

Tornillo autoperforante de acero zincado amarillo, ideal para fijaciones rápidas y seguras en chapas, perfiles y estructuras metálicas livianas.

MEDIDAS DISPONIBLES

DIÁMETRO	LARGO
2,5 17	10 - 12 - 16 - 20 - 25 - 30
3 18	10 - 12 - 16 - 20 - 25 - 30
3,5 19	10 - 12 - 16 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50
4 20	12 - 16 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70
4,5 21	16 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70
5 22	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120
6 23	40 - 45 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130


BL
DRYWALL



TORNILLO DRYWALL

Tornillo de acero fosfatizado con punta aguja y rosca ancha, ideal para la fijación de placas de yeso sobre estructuras de madera.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA	DIÁMETRO	LONGITUD
6x5/8	3,5	16
6x¾	3,5	19
6x1	3,5	25
6x1 ¼	3,5	32
6x1 ½	3,5	38
6x1 5/8	3,5	41
6x1 ¾	3,5	44
6x2	3,5	50
6x2 ¼	3,5	56
6x2 ½	3,5	63

MEDIDA	DIÁMETRO	LONGITUD
8x¾	4,2	19
8x1	4,2	25
8x1 ¼	4,2	32
8x1 ½	4,2	38
8x1 5/8	4,2	41
8x1 ¾	4,2	44
8x2	4,2	50
8x2 ¼	4,2	56
8x2 ½	4,2	63
8x3	4,2	75

MEDIDA	DIÁMETRO	LONGITUD
10x1	5,0	25
10x1 ¼	5,0	32
10x1 ½	5,0	38
10x1 ¾	5,0	44
10x2	5,0	50
10x2 ¼	5,0	56
10x2 ½	5,0	63
10x3	5,0	75
10x3 ¾	5,0	95



TORNILLO PUNTA AGUJA ROSCA FINA

Tornillo autoperforante de acero zincado con punta aguja y rosca fina, ideal para la fijación de perfiles metálicos livianos y sistemas de construcción en seco.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA	DIÁMETRO	LONGITUD
6x¾	3,5	19
6x1	3,5	25
6x1 ¼	3,5	32
6x1 ½	3,5	38
6x1 5/8	3,5	41
6x2	3,5	50
6x2 ¼	3,5	56
6x2 ½	3,5	63
8x3	4,2	75


BL
TIRAFONDO



TIRAFONDO CABEZA HEXAGONAL ZINCADO

Elemento de fijación de acero zincado con cabeza hexagonal, ideal para anclajes en madera y aplicaciones que requieren una sujeción firme y resistente.

MEDIDAS DISPONIBLES

DIÁMETRO	LARGO
3/16	1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3
¼	1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5
5/16	1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6
3/8	1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12


BL
BULONES



BULÓN CABEZA HEXAGONAL ZINCADO

Bulón de acero zincado grado 2 con rosca UNC, utilizado para fijaciones en metal, maquinaria y estructuras de uso general.

MEDIDAS DISPONIBLES

DIÁMETRO	LARGO
1/4	½ - 5/8 - ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6
5/16	½ - 5/8 - ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6 - 7
3/8	5/8 - ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6 - 7 - 8
7/16	¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6 - 7 - 8
1/2	¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
9/16	1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6 - 7 - 8
5/8	1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
3/4	1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12



BULÓN CABEZA REDONDA CUELLO CUADRADO ZINCADO (SIN TUERCA)

Bulón de acero zincado con cabeza redonda y cuello cuadrado, diseñado para evitar el giro durante el ajuste. Ideal para madera, estructuras metálicas y montajes generales.

MEDIDAS DISPONIBLES

DIÁMETRO	LARGO
3/16	¾ - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2
1/4	¾ - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6
5/16	¾ - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
3/8	1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
7/16	1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
1/2	1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12



BULÓN CABEZA HEXAGONAL GRADO 5

Bulón de acero templado y revenido con terminación pasivada dorada con rosca UNC/UNF. Ideal para maquinaria y estructuras metálicas de alta resistencia.

MEDIDAS DISPONIBLES

DIÁMETRO	LARGO
1/4	½ - 5/8 - ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6
5/16	½ - 5/8 - ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6
3/8	5/8 - ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6 - 7 - 8
7/16	7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6 - 7 - 8
1/2 12/13h	¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
9/16	1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6
5/8	1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
3/4	1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
7/8	2 - 2 ¼ - 2 ½ - 2 ¾ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½ - 5 - 5 ½ - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11



BULÓN GRADO 8 ROSCA MA

Bulón de acero templado y revenido con terminación pasivada dorada. Utilizado para maquinaria, estructuras y aplicaciones de alta exigencia mecánica.

MEDIDAS DISPONIBLES

DIÁMETRO	LARGO
5 0,80	10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70
6 1,00	10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70
7 1,00	10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70
8 1,25	15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130
10 1,50	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130
12 1,75	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130
14 2,00	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130
16 2,00	30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140
18 2,50	40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140
20 2,50	40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140
24 3,00	50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140



BULÓN GRADO 8 ROSCA MB

Bulón de acero templado y revenido con terminación pasivada dorada y rosca MB. Ideal para aplicaciones de alta resistencia en maquinaria y estructuras.

MEDIDAS DISPONIBLES

DIÁMETRO	LARGO
10 1,25	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130
12 1,25/1,50	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130
14 1,50	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130
16 1,50	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130
18 1,50	30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130
20 1,50	40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130



BULÓN CAMERO CON TUERCA CUADRADA ZINCADO AMARILLO

Bulón de acero zincado amarillo con tuerca cuadrada, ideal para fijaciones en implementos agrícolas, estructuras y aplicaciones de uso general.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA
5/16x90
5/16x100
5/16x110
5/16x120
5/16x125
5/16x130
5/16x140


BL
TUERCAS



TUERCA HEXAGONAL DE ACERO

Tuerca de acero de uso general, diseñada para realizar uniones seguras junto con bulones y varillas roscadas en aplicaciones mecánicas y estructurales.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA
1/8
5/32
3/16
¼
5/16
3/8
7/16
½ 12h/13h
9/16
5/8
¾
7/8
1
1 ¼
1 ½




TUERCA FLANGEADA

Tuerca de acero con brida integrada, diseñada para distribuir la carga de apriete y brindar una fijación más segura sin necesidad de arandela adicional.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA
3/16
¼
5/16
3/8
7/16
½
5/8
¾
4
5
6
8
10
12
14
16

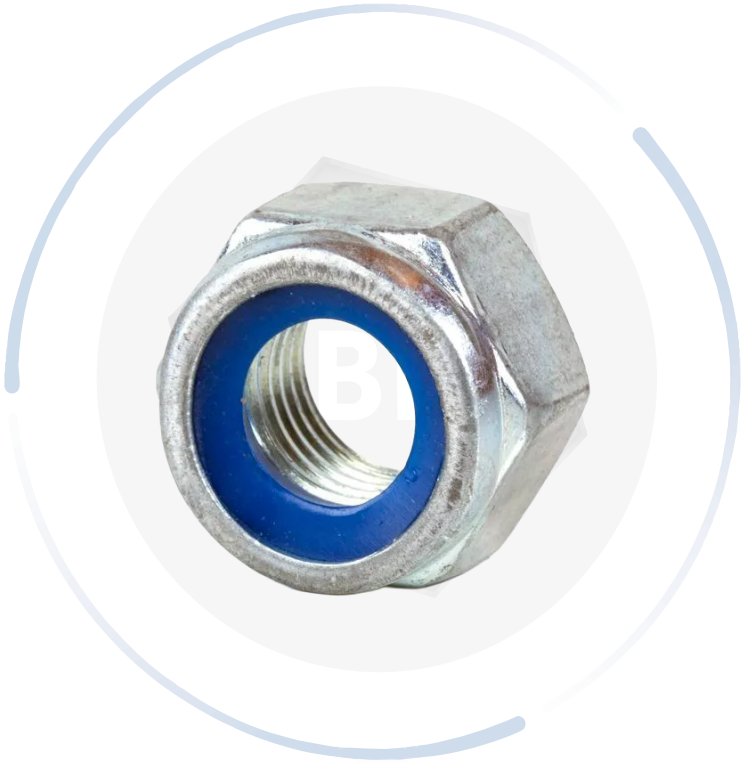


TUERCAS AUTOFRENANTES
CON INSERTO DE NYLON UNC/UNF

Tuerca de acero con inserto de nylon, diseñada para evitar el aflojamiento por vibraciones y asegurar una fijación confiable y duradera.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA	HILOS
3/16	NC 24 / NF 32
¼	NC 20 / NF 28
5/16	NC 18 / NF 24
3/8	NC 16 / NF 24
7/16	NC 14 / NF 20
½	NC 13 / NF 20 / W 12
9/16	NC 12 / NF 18
5/8	NC 11 / NF 18
¾	NC 10 / NF 16
7/8	NC 9 / NF 14
1	NC 8 / NF 14

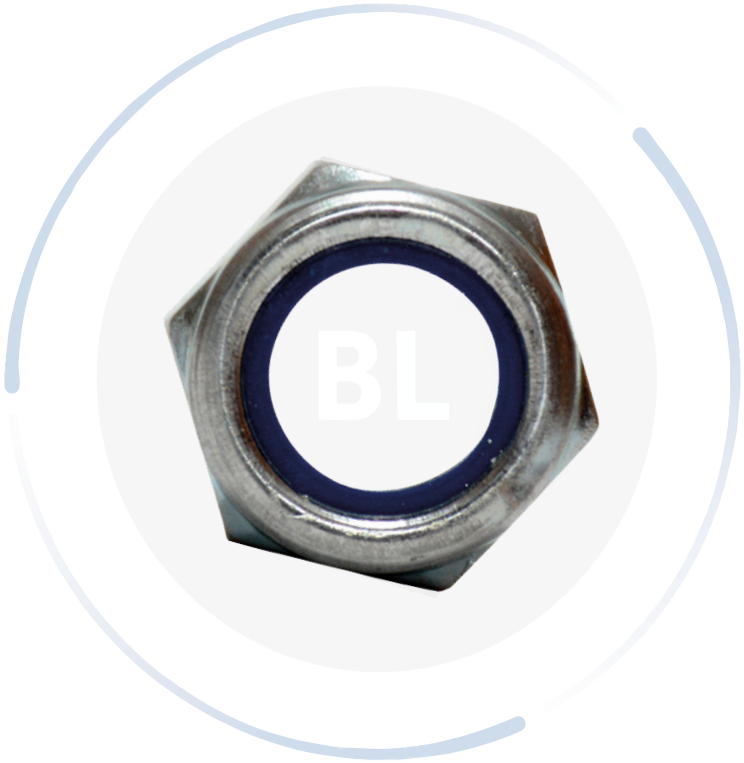

TUERCAS AUTOFRENANTES
CON INSERTO DE NYLON MÉTRICA

Tuerca de acero con inserto de nylon y rosca métrica, diseñada para evitar el aflojamiento por vibraciones y garantizar una fijación segura y duradera.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA	HILOS
5	MA 0,80
6	MA 1,00
7	MA 1,00
8	MA 1,25
10	MA 1,50 / MB 1,25
12	MA 1,75/ MB 1,25-1,50
14	MA 2,00 / MB 1,50
16	MA 2,00 / MB 1,50
18	MA 2,50 / MB 1,50
20	MA 2,50 / MB 1,50
22	MA 2,50 / MB 1,50
24	MA 3,00 / MB 2,00



TUERCAS MÉTRICAS MA - MB

Tuerca de acero con rosca métrica, utilizada en fijaciones mecánicas, estructuras metálicas y aplicaciones industriales de uso general.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA	HILOS
4	
5	MA 0,80
6	MA 1,00
7	MA 1,00
8	MA 1,25
10	MA 1,50/ MB 1,25-1,00
12	MA 1,75/ MB 1,50-1,25
14	MA 2,00 / MB 1,50
16	MA 2,00 / MB 1,50
18	MA 2,50 / MB 1,50
20	MA 2,50 / MB 1,50
22	MA 2,50 / MB 1,50
24	MA 3,00 / MB 2,00



TUERCA MARIPOSA DE HIERRO ZINCADA

Tuerca de hierro zincado con alas laterales para ajuste manual, ideal para aplicaciones que requieren montaje y desmontaje frecuente sin herramientas.

MEDIDAS DISPONIBLES

PULGADAS	MÉTRICAS
MEDIDA	MEDIDA
1/8	4
5/32	5
3/16	6
¼	8
5/16	10
3/8	12
7/16	
½	



TUERCA CIEGA NIQUELADA

Tuerca de acero con acabado niquelado y extremo cerrado, diseñada para proteger el extremo de los tornillos y brindar una terminación estética y resistente a la corrosión.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA
3/16
¼
5/16
3/8
5
6
8



TUERCA REMACHABLE DE ACERO

Tuerca de acero diseñada para crear roscas resistentes en chapas y perfiles de pared delgada, permitiendo fijaciones seguras y duraderas.

MEDIDAS DISPONIBLES


PULGADAS

MEDIDA
3/16
¼
5/16
3/8
½

MÉTRICAS

MEDIDA
3
4
5
6
8
10
12


BL
ARANDELAS

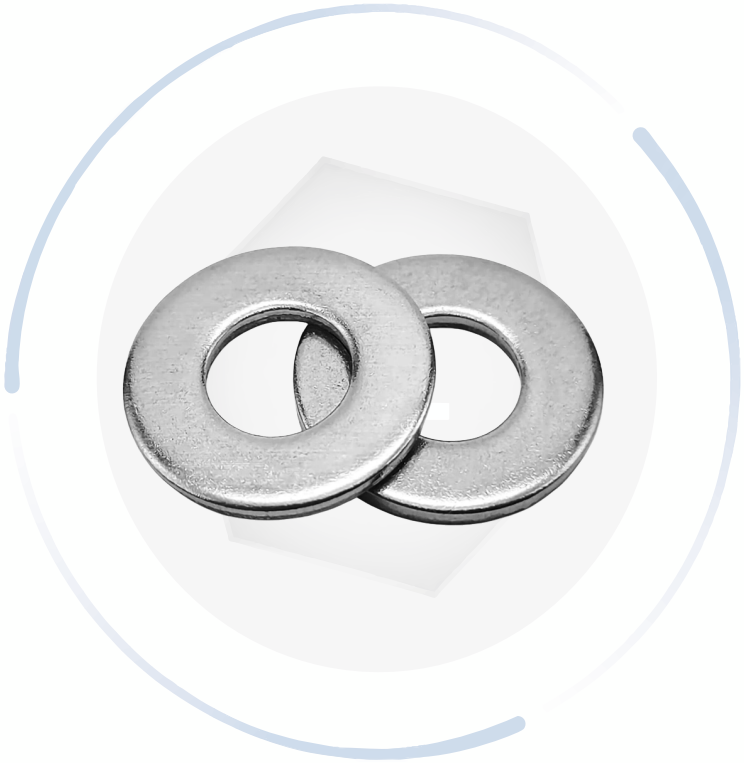

ARANDELA PLANA ZINCADA

Arandela de acero zincado diseñada para distribuir la carga de apriete y proteger las superficies de contacto en uniones atornilladas.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA	CANTIDAD APROX. POR KG.
1/8	2100
5/32	1700
3/16	760
¼	500
5/16	330
3/8	210
7/16	120
½	89
9/16	56
5/8	46
¾	36
7/8	26
1	21
1 1/8	16
1 ¼	14
1 ½	10
2	6




ARANDELA CHAPISTA ZINCADA

Arandela de acero zincado de gran diámetro exterior, diseñada para aumentar la superficie de apoyo y mejorar la distribución de carga en fijaciones sobre chapas y materiales livianos.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA
3/16
¼
5/16
3/8
7/16
½

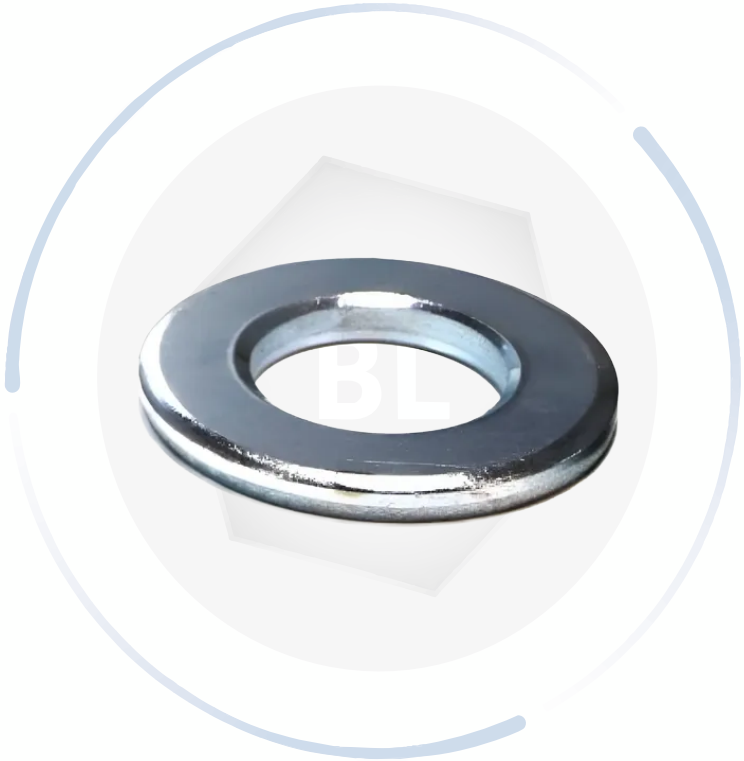

ARANDELA BISELADA WITHWORTH

Arandela de acero con superficie inclinada y medida Whitworth, diseñada para compensar desniveles en estructuras metálicas y garantizar una fijación uniforme y segura.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA	HILOS
3/16	1,50
¼	2,00
5/16	2,00
3/8	2,00
7/16	2,00
½	2,50
9/16	2,50
5/8	3,00
¾	3,00



ARANDELA BISELADA MÉTRICA

Arandela de acero con superficie inclinada, diseñada para compensar desniveles en estructuras metálicas y asegurar un apoyo uniforme en la fijación.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA	HILOS
M - 5	1,50
M - 6	2,00
M - 7	2,00
M - 8	2,00
M - 10	2,00
M - 12	2,50
M - 14	2,50
M - 16	3,00



ARANDELA ESPECIAL ZINCADA

Arandelas de acero zincado diseñadas para aplicaciones específicas de fijación, brindando mayor soporte, distribución de carga y protección en distintos tipos de uniones.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA
¼
5/16
3/8
7/16
½
9/16
5/8
¾



ARANDELA DE PRESIÓN TIPO GROWER

Arandela elástica de acero SAE 1060/1070, diseñada para evitar el aflojamiento de bulones y tuercas por vibraciones, mejorando la seguridad de la fijación.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA
1/8
5/32
3/16
¼
5/16
3/8
7/16
½
9/16
5/8
¾
7/8
1



ARANDELA DE PRESIÓN TIPO GROWER DIN 127

Arandela elástica de acero SAE 1060/1070, serie métrica DIN 127, diseñada para evitar el aflojamiento de bulones y tuercas por vibraciones.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA
5
6
7
8
10
12
14
16
20



BROCAS Y CUPLAS




BROCAS

Herramienta de corte fabricada en acero de alta resistencia, diseñada para realizar perforaciones precisas en metal, madera, mampostería u otros materiales según su aplicación.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA
¼
5/16
3/8
½
5/8
¾

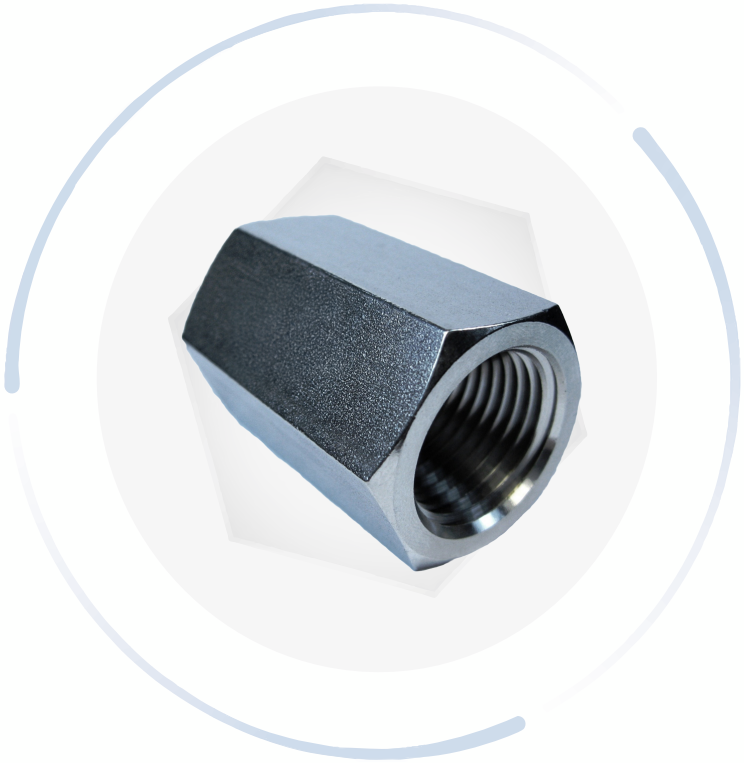

CUPLAS

Accesorio de acero con rosca interna, utilizado para unir varillas roscadas, espárragos o elementos de fijación, proporcionando una unión firme y segura.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA
¼
5/16
3/8
½


BL
TANQUE



TORNILLO CABEZA TANQUE ZINCADO (SIN TUERCA)

Tornillo de acero zincado con cabeza tanque, disponible en versiones **combinada**, **fresada** o **redonda**. Ideal para fijaciones generales en madera, chapa y diversos materiales.

MEDIDAS DISPONIBLES

DIÁMETRO	LARGO
1/8	¼ - 5/16 - 3/8 - ½ - 5/8 - ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2
5/32	¼ - 5/16 - 3/8 - ½ - 5/8 - ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 3
3/16	¼ - 5/16 - 3/8 - ½ - 5/8 - ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 3
¼	¼ - 5/16 - 3/8 - ½ - 5/8 - ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 3
5/16	3/8 - ½ - 5/8 - ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 3



TORNILLO MÉTRICO CABEZA TANQUE, CILÍNDRICA O FRESADA

Tornillo de acero con rosca métrica, ideal para fijaciones mecánicas en maquinaria, estructuras y aplicaciones de uso general.

MEDIDAS DISPONIBLES

DIÁMETRO	LARGO
4	10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 2
5	10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 3
6	10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 3
8	10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 3
10	15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 3


BL
PARKER



TORNILLO PARKER CABEZA FIJADORA O FRESADA

Tornillo autoperforante de acero zincado, ideal para fijaciones en chapas, perfiles y aplicaciones de uso general.

MEDIDAS DISPONIBLES

DIÁMETRO	LARGO
4 2,8	¼ - 5/16 - 3/8 - ½ - 5/8 - ¾ - 7/8 - 1
6 3,5	¼ - 5/16 - 3/8 - ½ - 5/8 - ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½
7 3,9	¼ - 5/16 - 3/8 - ½ - 5/8 - ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2
8 4,2	10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 2 - 2 ¼ - 2 ½
10 4,8	3/8 - ½ - 5/8 - ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 3
12 5,5	½ - 5/8 - ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 3
14 6,4	½ - 5/8 - ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 3


BL
REMACHE
POP



REMACHE POP

Elemento de fijación de aluminio o acero, diseñado para realizar uniones rápidas y permanentes en chapas, perfiles y diversos materiales mediante remachadora.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA
3,6x8
3,6x10
3,6x12
3,6x14
3,6x16
3,6x19
3,6x25
3,6x30

MEDIDA
4x6
4x8
4x10
4x12
4x14
4x16
4x19
4x22
4x25
4x30

MEDIDA
4,8x6
4,8x8
4,8x10
4,8x12
4,8x14
4,8x16
4,8x20
4,8x22
4,8x25
4,8x28
4,8x30
4,8x35
4,8x40


BL
ALLEN



TORNILLO ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ROSCA MÉTRICA Y WHITWORTH

GRADO 12,9

Tornillo de acero con accionamiento Allen y cabeza cilíndrica, disponible con rosca métrica o Whitworth. Ideal para montajes mecánicos, maquinaria y aplicaciones industriales.

MEDIDAS DISPONIBLES

DIÁMETRO	LARGO	DIÁMETRO	LARGO
M5 0,80	10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70	3/16 24h	3/8 - ½ - 5/8 - ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2
M6 1,00	10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100	¼ 20h	3/8 - ½ - 5/8 - ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4
M7 1,00	15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50	5/16 18h	½ - 5/8 - ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 3 - 3 ¼ - 3 ½
M8 1,25	10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100	3/8 16h	½ - 5/8 - ¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 3 - 3 ¼ - 3 ½
M10 1,50	15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100	7/16 14h	¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 3
M12 1,75	10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100	½ 12h	¾ - 7/8 - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 1 ¾ - 2 - 2 ¼ - 2 ½ - 3 - 3 ¼ - 3 ½ - 4 - 4 ½


BL
ESPÁRRAGOS



ESPÁRRAGO MILIMÉTRICO

Barra de acero con rosca métrica en ambos extremos o en toda su longitud, utilizada en montajes mecánicos, estructuras y aplicaciones de fijación industrial.

MEDIDAS DISPONIBLES

DIÁMETRO	LARGO
5 P 0,80	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80
6 P 1	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 120
7 P 1	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105
8 P 1,25	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 120
10 P 1,50	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 120
12 P 1,75	40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 120



ESPÁRRAGO MÉTRICO COMBINADO

Espárrago de acero con rosca métrica y punta para anclaje, utilizado en montajes, fijaciones y aplicaciones industriales que requieren una unión firme y segura.

MEDIDAS DISPONIBLES

DIÁMETRO	LARGO
5x6 0,8x0,8	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
6x7 1x1	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100
7x8 1x1,25	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - 90 - 105
8x9 1,25x1,25	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - 100 - 105
8x10 1,25x1,50	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100
10x12 1,50x1,50	40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100



ESPÁRRAGO POR PULGADA

Espárrago de acero con rosca en pulgadas, utilizado en montajes mecánicos, estructuras y aplicaciones industriales que requieren una fijación resistente y segura.

MEDIDAS DISPONIBLES

DIÁMETRO	LARGO
¼	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 75 - 80
5/16	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110
3/8	30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110
7/16	40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 110 - 120 - 130
½	40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 75 - 90 - 95 - 100 - 110
9/16	50 - 55 - 60 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 110 - 120 - 130



ESPÁRRAGO COMBINADO POR PULGADAS PASO SAE/USS

Espárrago de acero con rosca en pulgadas SAE/USS y punta para anclaje, ideal para montajes mecánicos, estructuras y aplicaciones industriales.

MEDIDAS DISPONIBLES

DIÁMETRO	LARGO
¼x5/16	30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70 - 80
5/16x3/8	30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100
3/8x7/16	35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120
7/16x½	50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120
½x9/16	50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120


BL
VARILLA
ROSCADA



VARILLA ROSCADA ZINCADA

Barra de acero zincado con rosca continua, ideal para anclajes, montajes, estructuras metálicas y aplicaciones de fijación de uso general.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA
1/8
5/32
3/16
¼
5/16
3/8
7/16
½
9/16
5/8
¾
7/8
1
1 ¼
1 ½



VARILLA ROSCADA MÉTRICA ZINCADA

Barra de acero zincado con rosca métrica continua, ideal para anclajes, montajes, estructuras metálicas y aplicaciones de fijación de uso general.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA
5
6
7
8
10
12
14
16


BL
TARUGOS
Y PRECINTOS



TARUGO COMÚN (SIN TOPE, CON TOPE) Y ESPYGA

Elemento de fijación de nylon diseñado para anclajes en mampostería, hormigón y otros materiales de construcción, brindando una sujeción firme y segura.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA
5
6
8
10
12


BL
GANCHOS
Y PITONES



GANCHO JOTA COMPLETO

Elemento de fijación de acero con forma de "J", utilizado para anclajes, suspensión de cañerías, estructuras livianas y diversas aplicaciones de montaje y sujeción.

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDA
50
60
70
80
90
100



PITÓN ABIERTO/CERRADO/ESCUADRA

Elementos de fijación de acero utilizados para colgar, sujetar o anclar distintos objetos en madera, mampostería y otras superficies. Disponibles en formatos abierto, cerrado y escuadra según la aplicación.

MEDIDAS DISPONIBLES

CON TOPE	SIN TOPE
MEDIDA	MEDIDA
5	5
6	6
8	8
10	10
12	12

Bulones LORETO



HACENOS TU PEDIDO!

+54 9 11 3610-9488